



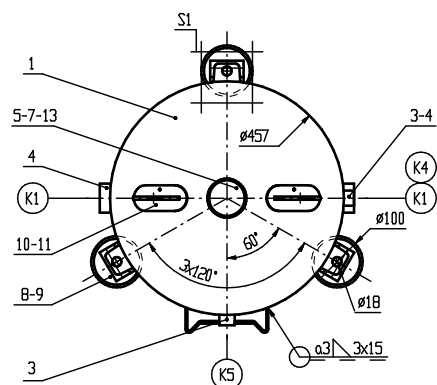

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-100-15/0.45	500	1110
KP-150-15/0.45	800	1410

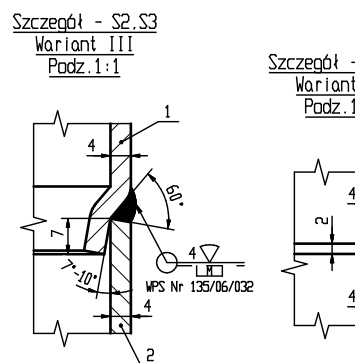

15

tył (dół) Dół Dół (góra)


Półkula Półkula Góra

Półkula Środek Półkula (C)

CE 1433 Dane techniczne

95

Oznaczenie	Rodzaj krótkca	Przeznaczenie
K1	G1.1/4*	Przyłączeniowy
K2	G2*	Zawór bezp. / rewizja
K3	G2*	Spust / rewizja
K4	G1/2*	Przyłączeniowy
K5	G1/2*	Manometr



Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	1.97
Dno elipsoidalne	1.89

1.	Wytwórca	PPU KOMIND
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa]
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]
4.	Ciśnienie próbné	PT [bar]
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TMax. [°C]
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TMin. [°C]
7.	Pojemność zbiornika	V [L]
8.	Medium	100, 150 Powietrze lub azot

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: III - moduł: B + F - grupa płynu: 2
2. Zakres badań dla zb-0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
 - badania wizualne 100%
3. Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-64/M-35411
4. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
5. Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0,5mm
6. Dopuszcza się zamianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-W/00 pkt 4.4
7. W pozycji 11 wykonać otwór kontrolny M4
8. W karkach G2* dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

15.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541	
14.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH	
13.	Pierścień uszczelniający Ø55,2x5,7		2	Guma	
12.	Podkładka spawalnicza 1395x30x4 (Wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH	
11.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH	
10.	Uchwyt transportowy 80x80x40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH	
9.	Podstawa podpory Ø100xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH	
8.	Podpora - cewnik g/w C65x435	PN-EN 10279	3	Z235JR	
7.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH	
6.	Króciec spustowy / rewizyjny G2" Ø76,1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH	
5.	Króciec zaworu bez. / rewizyjny G2" Ø76,1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH	
4.	Króciec przyłączeniowy G1,1/4" Ø57x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH	
3.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH	
2.	Płaszcz 1420x4x4 (Ø457)	PN-EN 10028-2	1	P355GH	
1.	Dno eliptyczne Ø457x4 Hrc135	PN-EN 10028-2	2	P355GH	

Pozycja		Nazwa części		Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Nazwisko	Trukszyn M.	Podpis	2019.12.16.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował		Trukszyn M.		Data				
Sprawdził		Smorawski P.		2019.12.16.				
Zatwierdził		Smorawski P.		2019.12.16.				
Producent		Nazwa				Nr rysunku		
		Zbiornik ciśnieniowy KP-100-15/0.45 , KP-150-15/0.45				KP-100-150-15/0.45-00		