

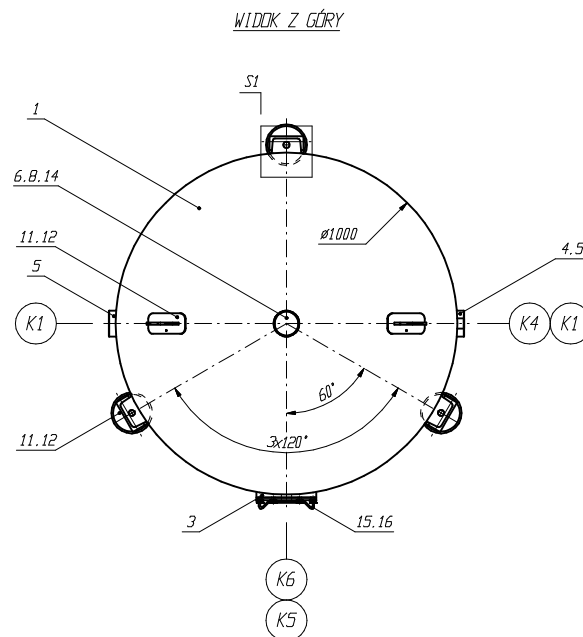
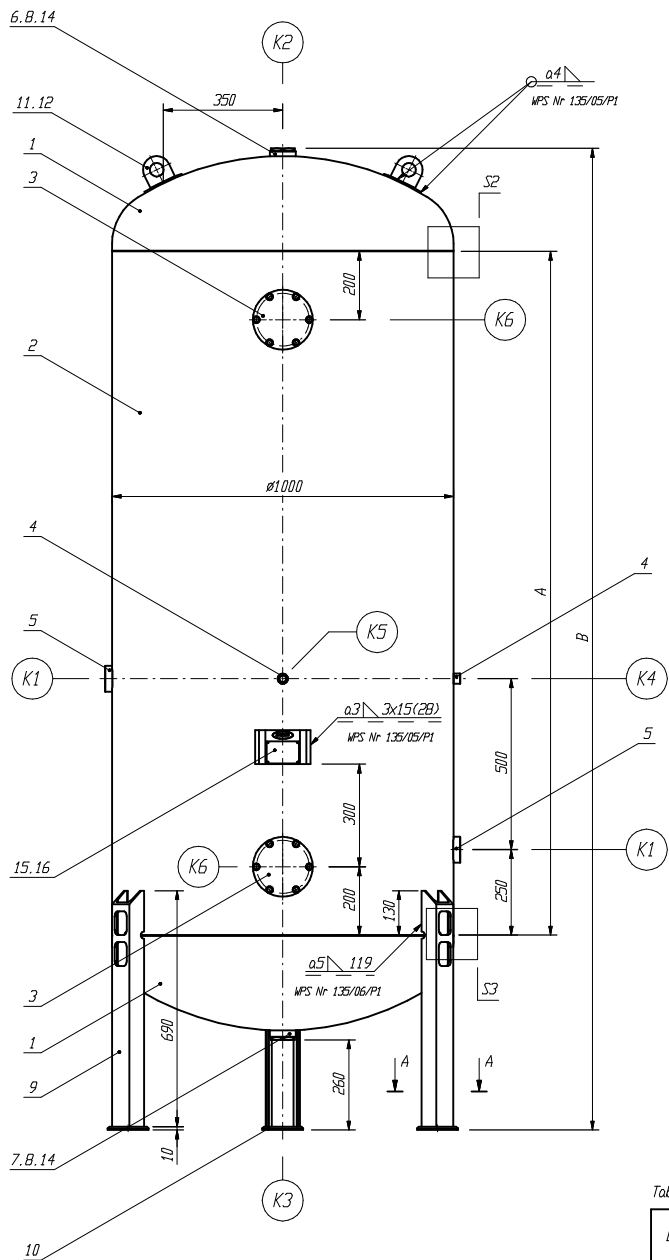


Tabela krótców przyłączeniowych:

Rodzaj krótcy	Numer arkusza
G2"	5/11
DN50	6/11
DN65	7/11
DN80	8/11
DN100	9/11
DN125	10/11
DN150	11/11

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótcy	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-175	Wyczystka rewizyjna

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]	Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
Płaszcz	3.17	KP-1500-11/1.0/D	1500	2375
Dno	2.44	KP-2000-11/1.0/D	2000	2875

Tabela wielkości:

Nazwa części	Grubość go [mm]	Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
Płaszcz	3.17	KP-1500-11/1.0/D	1500	2375
Dno	2.44	KP-2000-11/1.0/D	2000	2875

Dane techniczne:

1. Producent	PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe wg WUDT/UC/2003	po [MPa]
3. Ciśnienie obliczeniowe wg Dyrektywy 2014/68/UE	P [bar]
4. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]
5. Ciśnienie próbne	PT [bar]
6. Najwyższa dopuszczalna temperatura	TShox. [°C]
7. Najniższa dopuszczalna temperatura	TShin. [°C]
8. Pojemność zbiornika	V [L]
9. Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: B (typ prod.) + F - grupa plynu: 2
- Zakres badań dla zb = 0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
- badania wizualne 100%
- Dno zbiornika powinno odpowiadać w zakresie wymiarów wg DIN 28 013
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- Eksploatacyjny nadbitek grubości ścianki wynosi 0,5mm
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4

16. Tabliczka fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15. Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355J2		
14. Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma		
13. Podkładka spawalnicza - blacha 3095x30x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		Wariant I
12. Podstawa uchwytu transp. - blacha 120x60x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11. Uchwyt transportowy - blacha 80x80x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10. Podstawa podpory - blacha 120x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9. Podpora - ceownik g/w C100x690	PN-EN 10025-2	3	S235JR		PN-EN 10279
8. Konek G2" - pręt 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
7. Króciec G2" typ IV - rura Ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6. Króciec G2" typ I - rura Ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5. Króciec - wg tabeli krótców	wg rysunku	2	wg rysunku		
4. Króciec G1/2" - rura Ø30x6.3x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3. Wyczystka rewizyjna WR-175-16	WR-175-16-00	2			
2. Płaszcz - blacha 3122x4x5 (Ø1000)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1. Dno Ø1000x5 Hc=277	PN-EN 10028-2	2	P355GH		DIN 28 013

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.	2026.01.30.	1:15	A3	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował	Trukszyn M.	2026.01.30.				
Sprawdził	Smolowski P.	2026.01.30.				
Zatwierdził	Smolowski P.	2026.01.30.				
Producent	Nazwa	Zbiornik ciśnieniowy	Nr rysunku			
		KP-1500-11/1.0/D, KP-2000-11/1.0/D				