



Króciec - K4,K5
Podz.1:1

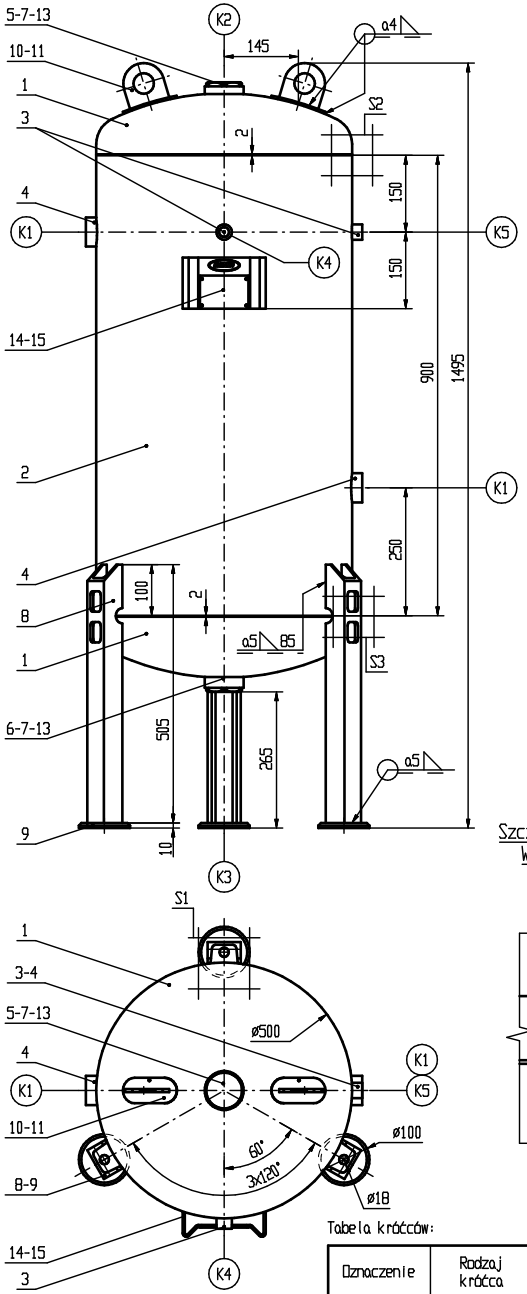


Tabliczka fabryczna
Podz.1:2

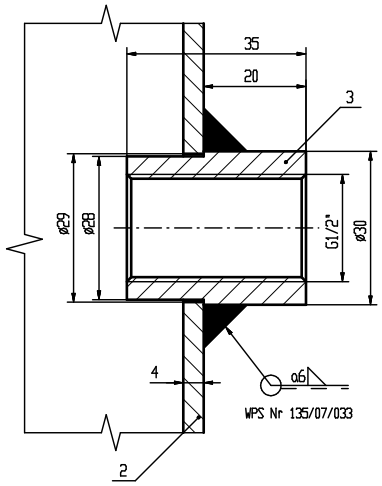


Dane techniczne:

1.	Wytwórca		PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa]	1.1
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	11.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar]	15.73
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C]	50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C]	-20
7.	Pojemność zbiornika	V [L]	200
8.	Medium		Powietrze lub azot lub argon

Szczegół - S2,S3
Wariant I
Podz.1:1

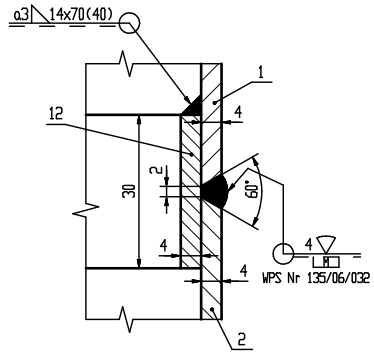


Szczegół - S1
Podz.1:1




Uwagi:

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: III - moduł: B + F - grupa płynu: 2
2. Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
 - badania wizualne 100%
3. Dna koszykowe powinny odpowiadać w zakresie wymiarów DIN 28 011
4. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
5. Eksploatacyjny naddatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
6. W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
7. Dopuszcza się zamianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4
8. W pozycji 11 wykonać otwór kontrolny M4

Szczegół - S2,S3
Wariant III
Podz.1:1



Szczegół - S2,S3
Wariant II
Podz.1:1



15.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
14.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
13.	Pierścień uszczelniający ø55.2x5.7		2	Guma		
12.	Podkładka spawalnicza 1530x30x4 (Wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Uchwyt transportowy 80x80xø40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
9.	Podstawa podpory ø100xø18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
8.	Podpora - ceownik g/w C65x505	PN-EN 10279	3	S235JR		
7.	Korek G2" 6<x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
6.	Króciec spustowy / rewizyjny G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec zaworu bezp. / rewizyjny G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
4.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
3.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
2.	Płaszcz 1555x900x4 (ø500)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno koszykowe ø500x4 Hc=119	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI

Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G1.1/4", G1.1/2", G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa / rewizja
K3	G2"	Spust / rewizja
K4	G1/2"	Manometr
K5	G1/2"	Przyłączeniowy

Tabela króćców przyłączeniowych:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G1.1/4"	3/9
G1.1/2"	4/9
G2"	5/9
DN50	6/9
DN65	7/9
DN80	8/9
DN100	9/9

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	1.58
Dno koszykowe	1.77

Konstruował	Nazwisko: Trukszyn M.	Podpis	Data: 2020.01.20.	Podziałka: 1:10
Rysował	Trukszyn M.		2020.01.20.	Format: A3
Sprawdził	Smorawski P.		2020.01.20.	Masa całkowita [kg]
Zatwierdził	Smorawski P.		2020.01.20.	Arkusz: 1/9

Producent: KOMNINO

Nazwa: Zbiornik ciśnieniowy KP-200-11/0,5

Nr rysunku: KP-200-11/0.5-00