


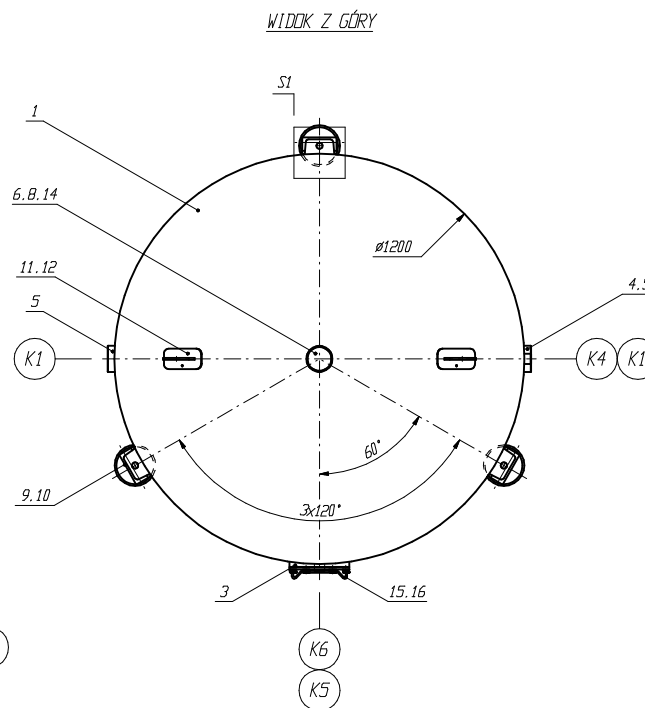

Dane techniczne:

1.	Producent	PPU KOMINO
2.	Cisnienie obliczeniowe wg WUDT/UE/2003	po [MPa] 1.1
3.	Cisnienie obliczeniowe wg Dyrektywy 2014/68/UE	P [bar] 11.0
4.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 11.0
5.	Cisnienie próbne	PT [bar] 16.0
6.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
7.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
8.	Pojemność zbiornika	V [L] 2000, 2500, 3000
9.	Medium	Powietrze lub azo lub argon

Uwagi :

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: B (typ prod.) + F - grupa plynu: 2
2. Zakres badań dla zb = 0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
 - badania wizualne 100%
3. Dna zbiornika powinny odpowiadać w zakresie wymiarów wg DIN 28 013
4. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
5. Eksploatacyjny nadbatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
6. W karkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
7. Dopuszcza się zamianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G2*	5/11
DN50	6/11
DN65	7/11
DN80	8/11
DN100	9/11
DN125	10/11
DN150	11/11

16.	Tabliczka fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355J2		
14.	Pierścień uszczelniający Ø55,2x5,7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza - blacha 3720x30x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		Wariant I
12.	Podstawa uchwyty transp. - blacha 120x60x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy - blacha 80x80x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory - blacha Ø120x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - cewnik g/w C100x740	PN-EN 10025-2	3	S235JR		PN-EN 10273
8.	Korek G2" - preł 6-470x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
7.	Króciec G2" typ IV - rura Ø76,1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec G2" typ I - rura Ø76,1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec - wg tabeli króćców	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec G1/2" - rura Ø90x6,3x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-175-16	WR-175-16-00	2			
2.	Plaszcz - blacha 3750x4x5 (Ø1200)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno Ø1200x5 Hc=328	PN-EN 10028-2	2	P355GH		DIN 28 013

Dziennik	Przebieg choroby	Przebieg choroby
K1	G ^{2*} , DNG50, DNG5 DNG60, DNG100 DNG125, DNG150	Przyłączeniowy
K2	G ^{2*}	Zawór bezpieczeństwa
K3	G ^{2*}	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-175	Wyczystka rewizyjna

Nazwa części		Nr rysunku lub normy		Ilość sztuk		Materiał		Masa jedh. [kg]		UWAGI	
Konstruował	Trukszyn M.	2026.04.09.		Podziałka		Format		Masa całkowita [kg]		Arkusze	
Rysował	Trukszyn M.	2026.04.09.		1:15		A3				1/11	
Sprawdził	Smorawski P.	2026.04.09.									
Zatwierdził	Smorawski P.	2026.04.09.									
Producent		Nazwa						Nr rysunku			
KOMINNO		Zbiornik ciśnieniowy KP-2000-11/1.2/D, KP-2500-11/1.2/D KP-3000-11/1.2/D						KP-2000-3000-11/1.2/D-0			

Tabela grubości min.:

		Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
Nazwa części	Grubość ga [mm]	KP-2000-11/1.2/D	1350	2325
Plaszcz	3.8	KP-2500-11/1.2/D	1800	2775
Dno	2.86	KP-3000-11/1.2/D	2250	3225

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-2000-11/1.2/D	1350	2325
KP-2500-11/1.2/D	1800	2775
KP-3000-11/1.2/D	2250	3225