
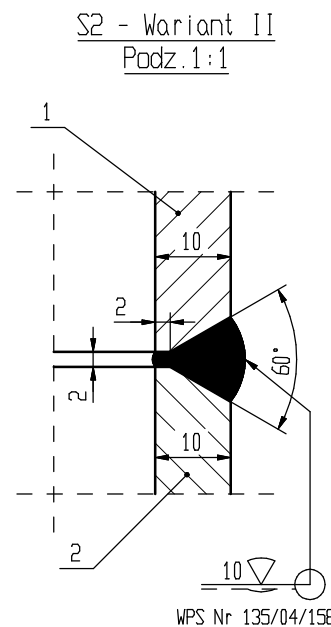


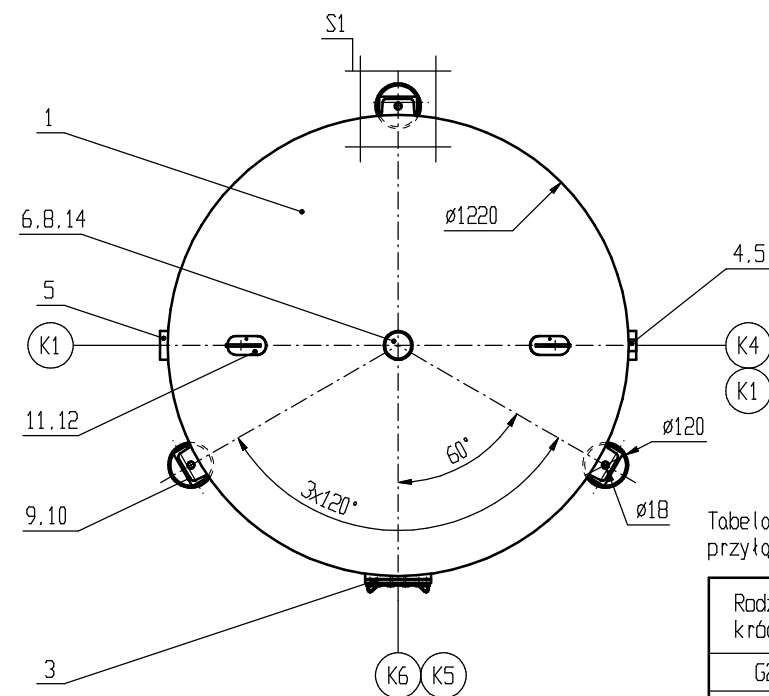

1.	Wytwórca	PPU KOMINOD
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 3.0
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 30.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 42.9
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	T _{Smax} . [°C] 50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	T _{Smin} . [°C] -20
7.	Pojemność zbiornika	V [L] 2000 , 2500 , 3000
8.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi :

- | |
|--|
| 1. Ziarnik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003 |
| - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2 |
| 2. Zakres badań dla zb=0,85 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 4 |
| - zb = 0,85: 25% złącza obwodowe, 50% złącza nieobwodowe |
| Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki) |
| - badania wizualne 100% |
| 3. Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412 |
| 4. Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011 |
| 5. Eksploatacyjny naddatek grubości ścianki wynosi 0,5mm |
| 6. Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4 |
| 7. W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M4 |
| 8. W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy |

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	8.64
Dno elipsoidalne	7.4

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-2000-30/1.2	1350	2345
KP-2500-30/1.2	1800	2795
KP-3000-30/1.2	2250	3245

Tabela krótców
przyłączeniowych:

Tabela krótców:

Rodzaj króćca	Numer arkusza	Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
G2"	3/9	K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	Przyłączeniowy
DN50	4/9			
DN65	5/9	K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
DN80	6/9	K3	G2"	Spust
DN100	7/9	K4	G1/2"	Przyłączeniowy
DN125	8/9	K5	G1/2"	Manometr
DN150	9/9	K6	WR-175	Wyczystka rewizyjna

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza 3750x40x5 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 80x80xØ40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory Ø120xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C100x740	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Króciec spustowy G2" Ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76.1x30	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x40	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-175-30	WR-175-30-00	2			
2.	Płaszcz 3800xAx10 (Ø1220)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne Ø1200x10 Hc=350	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.	2018.12.10.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusze
Rysował	Trukszyn M.	2018.12.10.	1:20	A3		1/9
Sprawdził	Smarawski P.	2018.12.10.				
Zatwierdził	Smarawski P.	2018.12.10.				
Pracownik	Nazwa			Zbiornik ciśnieniowy		Nr rysunku
		KP-2000-30/1.2 ; KP-2500-30/1.2 ;			KP-2000-3000-30/1.2-00	
		KP-3000-30/1.2 ;				