



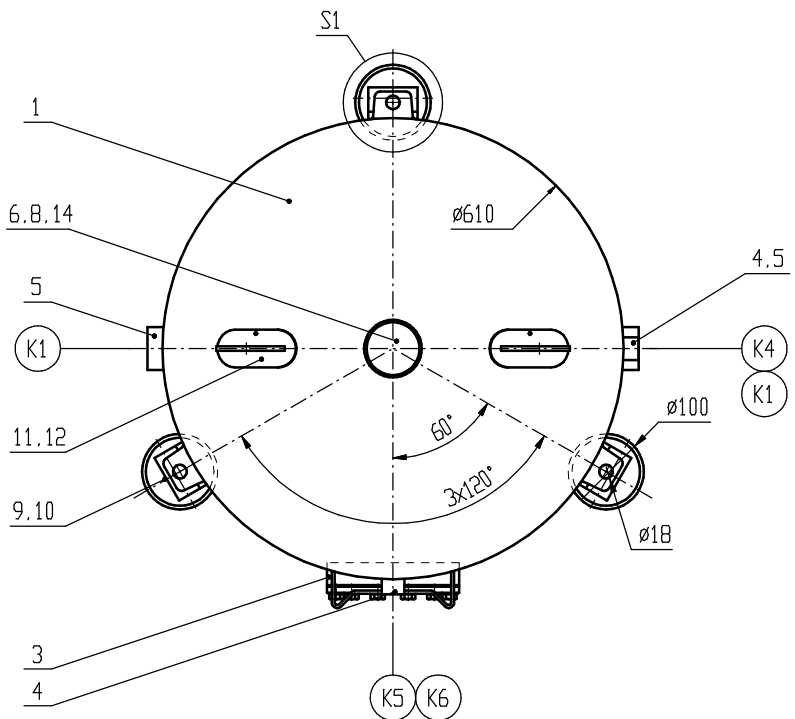


Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G1.1/4" , G1.1/2" , G2" , DN50 , DN65 , DN80 , DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-175	Wyczystka rewizyjna

S2 - Wariant II
Podz. 1:1

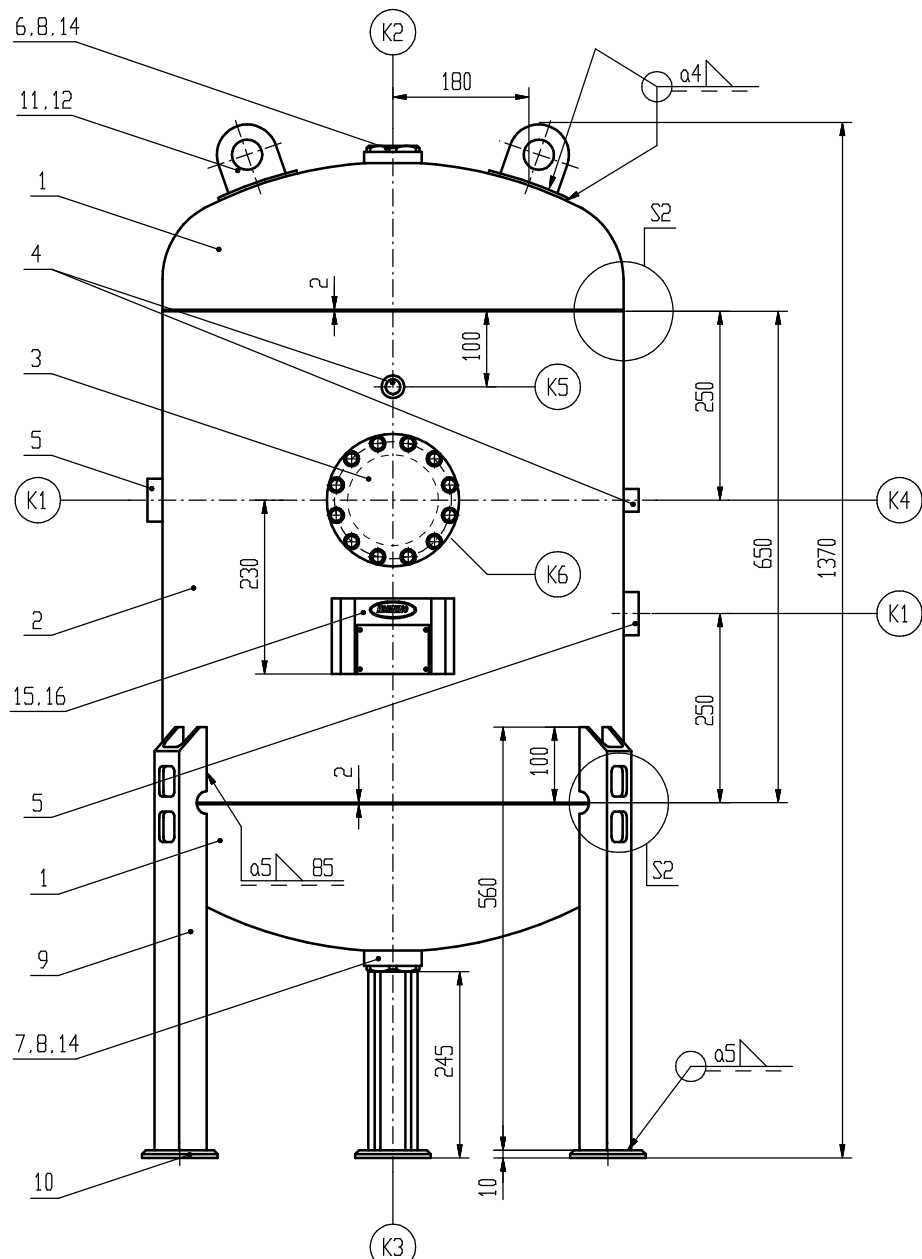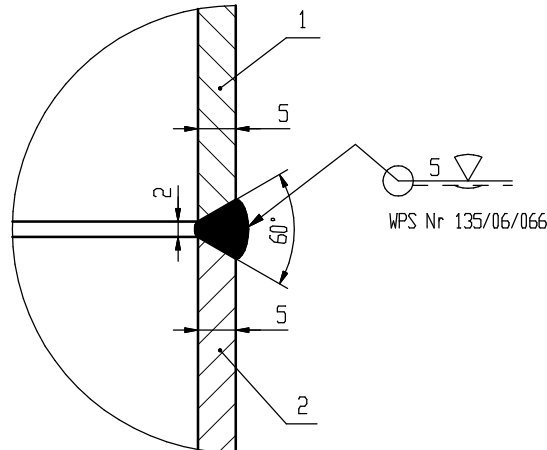

S2 - Wariant I
Podz. 1:1

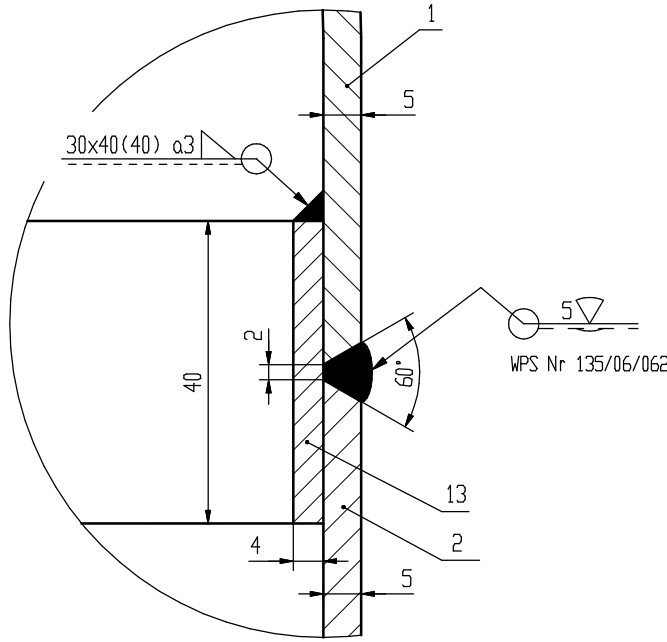



Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	3.6
Dno elipsoidalne	3.05

Tabela króćców
przyłączeniowych:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G1.1/4"	3/9
G1.1/2"	4/9
G2"	5/9
DN50	6/9
DN65	7/9
DN80	8/9
DN100	9/9

S1
Podz. 1:1

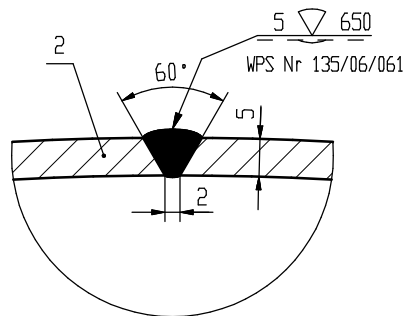

Dane techniczne:

1. Wytwórca	PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe Po [MPa]	2.5
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS [bar]	25.0
4. Ciśnienie próbne PT [bar]	35.75
5. Najwyższa dopuszczalna temperatura T _{max} . [°C]	50
6. Najniższa dopuszczalna temperatura T _{min} . [°C]	-20
7. Pojemność zbiornika V [L]	250
8. Medium	Powietrze lub azot lub organ

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.85 zgodnie z WUDT-UC-WD/11.2005 tab. 3 pkt 4
- zb = 0.85: 25% złącza obwodowe, 50% złącza niedowadowe
- Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksplatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M4
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14.	Pierścień uszczelniający 55.2x5.7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza 1865x40x4 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 80x80x40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory 100x18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C65x560	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Króciec spustowy G2" 76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" 76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" 30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-175-25	WR-175-25-00	1			
2.	Płaszcz 1900x650x5 (610)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne 600x5 Hc=195	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Mydło K.	2018.07.04.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował	Mydło K.	2018.07.04.	1:10	A3		1/9
Sprawdził	Trukszyn M.	2018.07.04.				
Zatwierdził	Smorawski P.	2018.07.04.				
Producent	Nazwa				Nr rysunku	
KOMNINO		Zbiornik ciśnieniowy KP-250-25/0.6				KP-250-25/0.6-00