

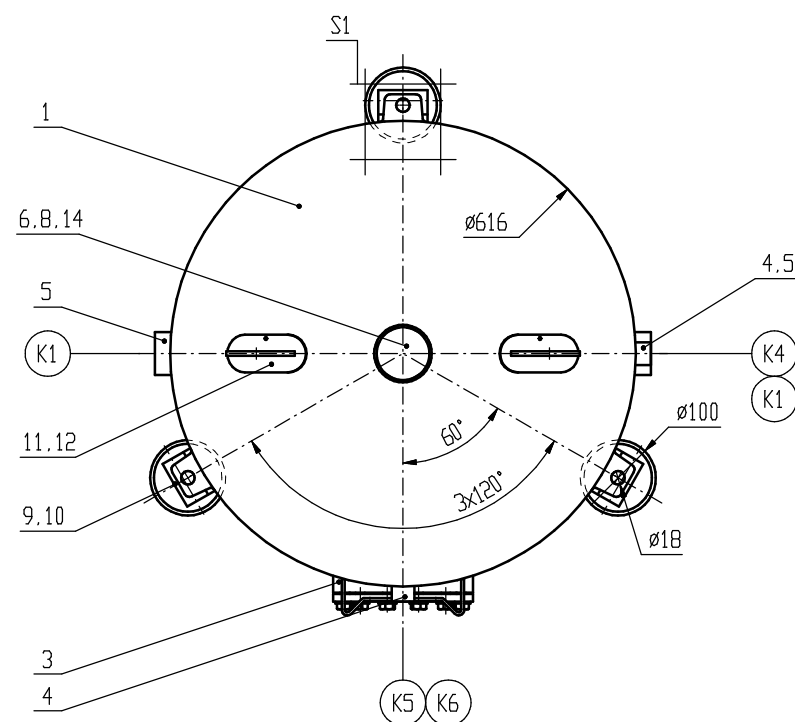
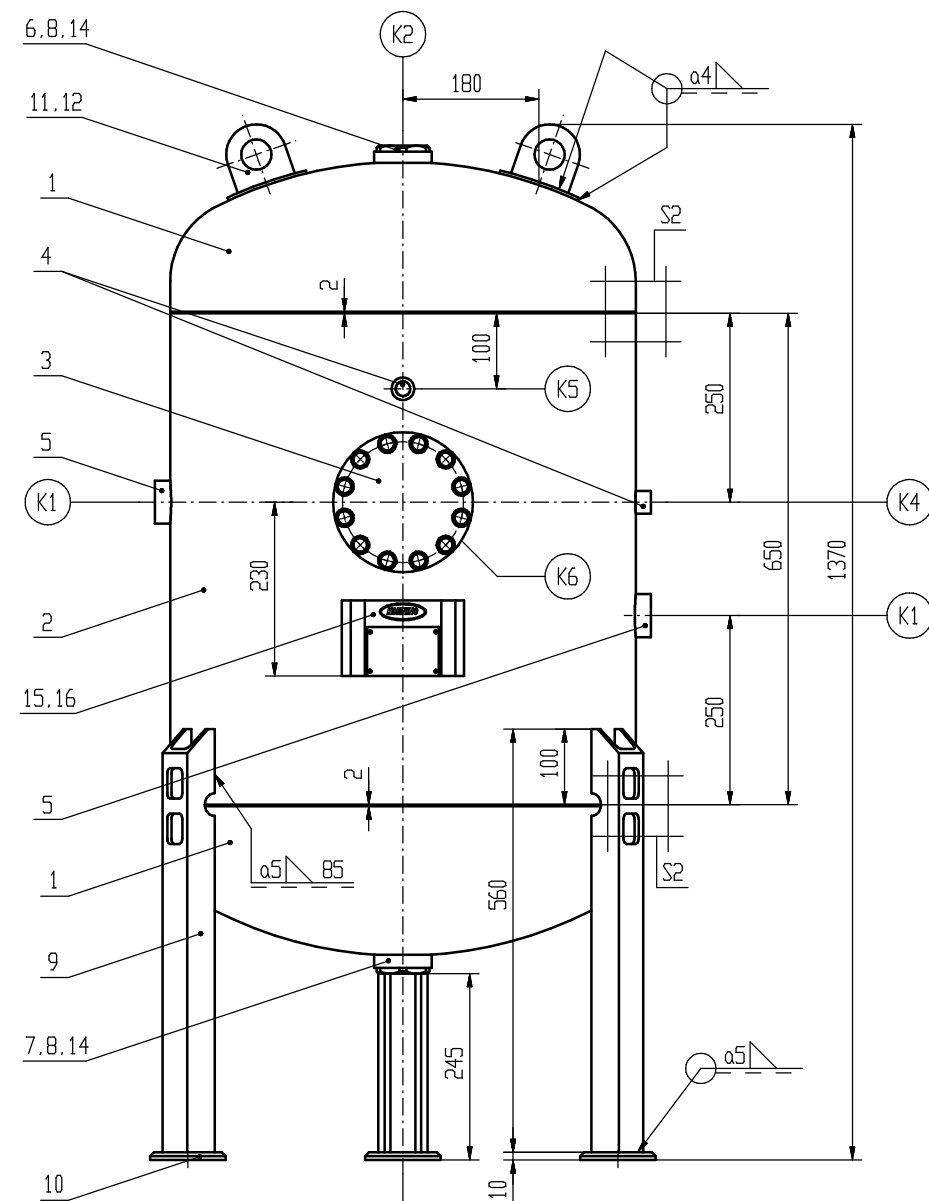


Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótcza	Przeznaczenie
K1	G1.1/4" , G1.1/2" , G2" , DN50 , DN65 , DN80 , DN100	Przylaczeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeñstwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przylaczeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-185	Wyczystka rewizyjna

S2 - Wariant II
Podz. 1:1

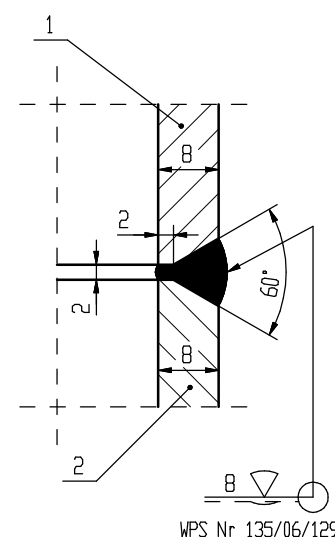



Tabela grubo¶ci min.:

Nazwa cz¶ci	Grubo¶ć go [mm]
Płaszcz	5.8
Dno elipsoidalne	5.49


Tabela krótców
przylaczeniowych:

Rodzaj krótcza	Numer arkusza
G1.1/4"	3/9
G1.1/2"	4/9
G2"	5/9
DN50	6/9
DN65	7/9
DN80	8/9
DN100	9/9

S1
Podz. 1:1

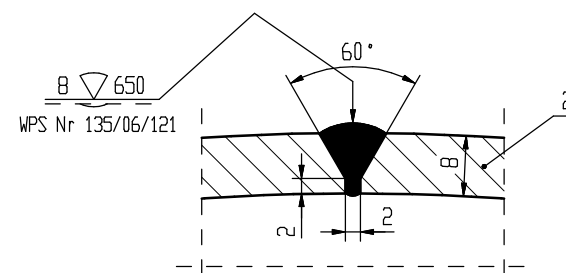

S2 - Wariant I
Podz. 1:1

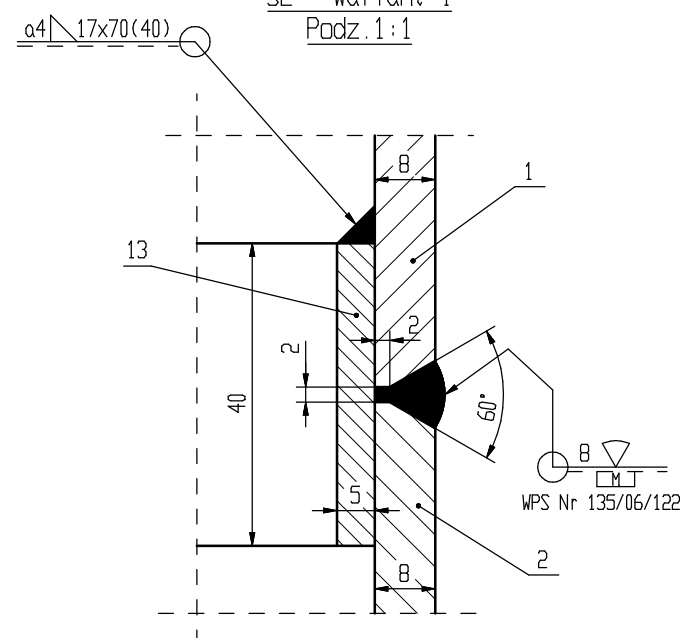

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ci¶nienie obliczeniowe	Po [MPa] 4.0
3.	Najwy¶sze dopuszczalne ci¶nienie	PS [bar] 40.0
4.	Ci¶nienie próbne	PT [bar] 57.2
5.	Najwy¶sza dopuszczalna temperatura	Tsmax. [°C] 50
6.	Najni¶sza dopuszczalna temperatura	Tsmin. [°C] -20
7.	Pojemno¶ć zbiornika	V [L] 250
8.	Medium	Powietrze lub azot lub organ

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrozenia: IV - modu¶: G - grupa p¶ynu: 2
- Zakres badañ dla zb=0.85 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 4
- zb = 0.85: 25% z¶lczca obwodowe, 50% z¶lczca niedobudowe
- Rodzaj badañ: badania nieniszcz¶ce (radiografia lub ultradzwieki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Blaachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksplatacyjny naddatek grubo¶ci ¶cianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zamianę materia¶u P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-W/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M4
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeñstwa i zawór spustowy

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14.	Pier¶cieñ uszczelniaj¶cy ø55.2x5.7		2	Guma		
13.	Podk¶ladka spawalnicza 1865x40x5 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 80x80xø40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory ø100xø18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C65x560	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Króciec spustowy G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeñstwa G2" ø76.1x35	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przylaczeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przylaczeniowy G1/2" ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-185-40	WR-185-40-00	1			
2.	Płaszcz 1910x650x8 (ø616)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne ø600x8 Hc=198	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja	Nazwa cz¶ci	Nr rysunku lub normy	Ilo¶ć sztuk	Materia¶	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruowa¶	Trukszyn M.	2018.06.18.	Podzia¶ka	Format	Masa ca¶kowita [kg]	Arkusz
Rysowa¶	Trukszyn M.	2018.06.18.	1:10	A3		1/9
Sprawdzi¶	Smrawski P.	2018.06.18.				
Zatwierdzi¶	Smrawski P.	2018.06.18.				
Producent	Nazwa				Nr rysunku	
KOMNINO		Zbiornik ci¶nieniowy KP-250-40/0.6				KP-250-40/0.6-00