

Tabela wielkości

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-250-16/0.6	730	1340
KP-300-16/0.6	910	1520
KP-400-16/0.6	1270	1880
KP-500-16/0.6	1500	2110

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 1.6
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 16.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 22.88
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7.	Pojemność zbiornika	V [L] 250, 300, 400, 500
8.	Medium	powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia - IV, - moduł - G, - grupa płynu - 2
- Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11-01.2005 tab. 3 pkt. 6.
 - badania wizualne 100%
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zastosowanie materiału P355NH do wykonania króćców oraz P355GH do wykonania podstawy tabliczki fabrycznej i uchwytów transportowych
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

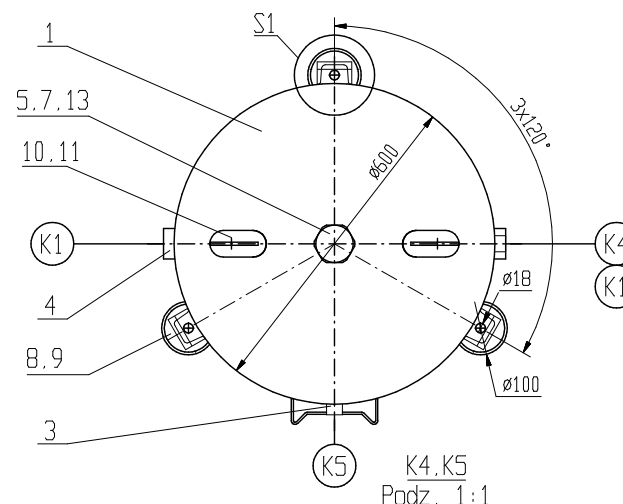
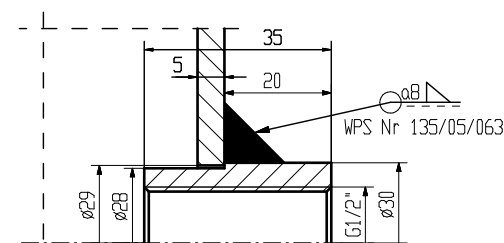
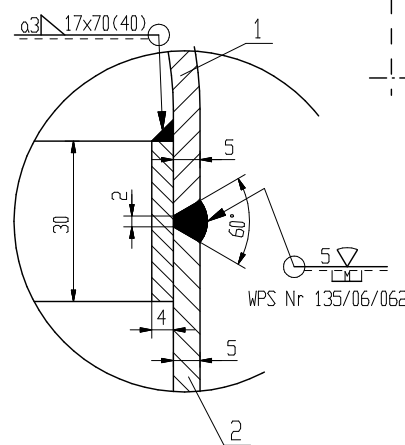
WIDOK "W"
Podz. 1:10K4, K5
Podz. 1:1S2
Podz. 1:1Tabela króćców
przyłączeniowych:

Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie	Rodzaj króćca	Numer arkusza
K1	G1.1/4", G1.1/2", G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy	G1.1/4"	3/9
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa / rewizja	G1.1/2"	4/9
K3	G2"	Spust / rewizja	G2"	5/9
K4	G1/2"	Manometr	DN50	6/9
K5	G1/2"	Przyłączeniowy	DN65	7/9
			DN80	8/9
			DN100	9/9

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość ga [mm]
Płaszcz	2.76
Dno koszykowe	2.84

15. Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541	
14. Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH	
13. Pierścień uszczelniający Ø55,2x5,7		2	Guma	
12. Podkładka spawalnicza 1840x30x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH	
11. Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH	
10. Uchwyt transportowy 80x80x40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH	
9. Podstawa podpory Ø100xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH	
8. Podpara - ceownik g/w C65x505	PN-EN 10279	3	S235JR	
7. Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH	
6. Króciec spustowy G2" Ø76x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH	
5. Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH	
4. Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku	
3. Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH	
2. Płaszcz 1866Ax5 (Ø600)	PN-EN 10028-2	1	P355GH	
1. Dno koszykowe Ø600x5 H=139	PN-EN 10028-2	2	P355GH	

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.	2017.08.21.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował	Trukszyn M.	2017.08.21.	1:10	A3		1/9
Sprawdził	Smorowski P.	2017.08.21.				
Zatwierdził	Smorowski P.	2017.08.21.				
Producent	Zbiornik ciśnieniowy KP-250-16/0.6 KP-300-16/0.6. KP-400-16/0.6. KP-500-16/0.6				Nr rysunku	KP-250-500-16/0.6-00

