

Tabela wielkości

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]	C [mm]
KP-250-35/0.6	750	1670	100
KP-300-35/0.6	850	1570	200
KP-400-35/0.6	1250	1970	350
KP-500-35/0.6	1500	2220	350

Dane techniczne:

1. Wytwórca	PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa]
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]
4. Ciśnienie próbne	PT [bar]
5. Najwyższa dopuszczalna temperatura	T _{Smax} [°C]
6. Najniższa dopuszczalna temperatura	T _{Smin} [°C]
7. Pojemność zbiornika	V [L]
8. Medium	powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia - IV, - moduł - G, - grupa płynu - 2
- Zakres badań dla zb=0.85 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 4
- zb=0.85: 25% złącza obwodowe, 50% złącza nieobwodowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Eksplatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M4.

16. Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15. Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14. Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma		
13. Podkładka spawalnicza 1837x40x5	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12. Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11. Uchwyt transportowy 80x80xØ40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10. Podstawa podpory Ø100xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9. Podpora - ceownik g/w C65x560	PN-EN 10279	3	S235JR		
8. Korek G2" 6-470x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
7. Króciec spustowy G2" Ø76x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6. Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5. Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4. Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3. Wyczystka rewizyjna WR-175-35	WR-175-35-00	1			
2. Płaszcz 1900xAx6 (Ø612)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1. Dno elipsoidalne Ø600x6 Hc=196	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruktor	Mydło K.	2017.07.19.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusze
Rysownik	Mydło K.	2017.07.19.	1:10	A3		1/9
Sprawdzący	Trukszyn M.	2017.07.19.				
Zatwierdzący	Smorawski P.	2017.07.19.				

Producent	Nazwa	Nr rysunku
KOMNINO	Zbiornik ciśnieniowy KP-250-35/0.6 KP-300-35/0.6. KP-400-35/0.6. KP-500-35/0.6	KP-250-500-35/0.6-00

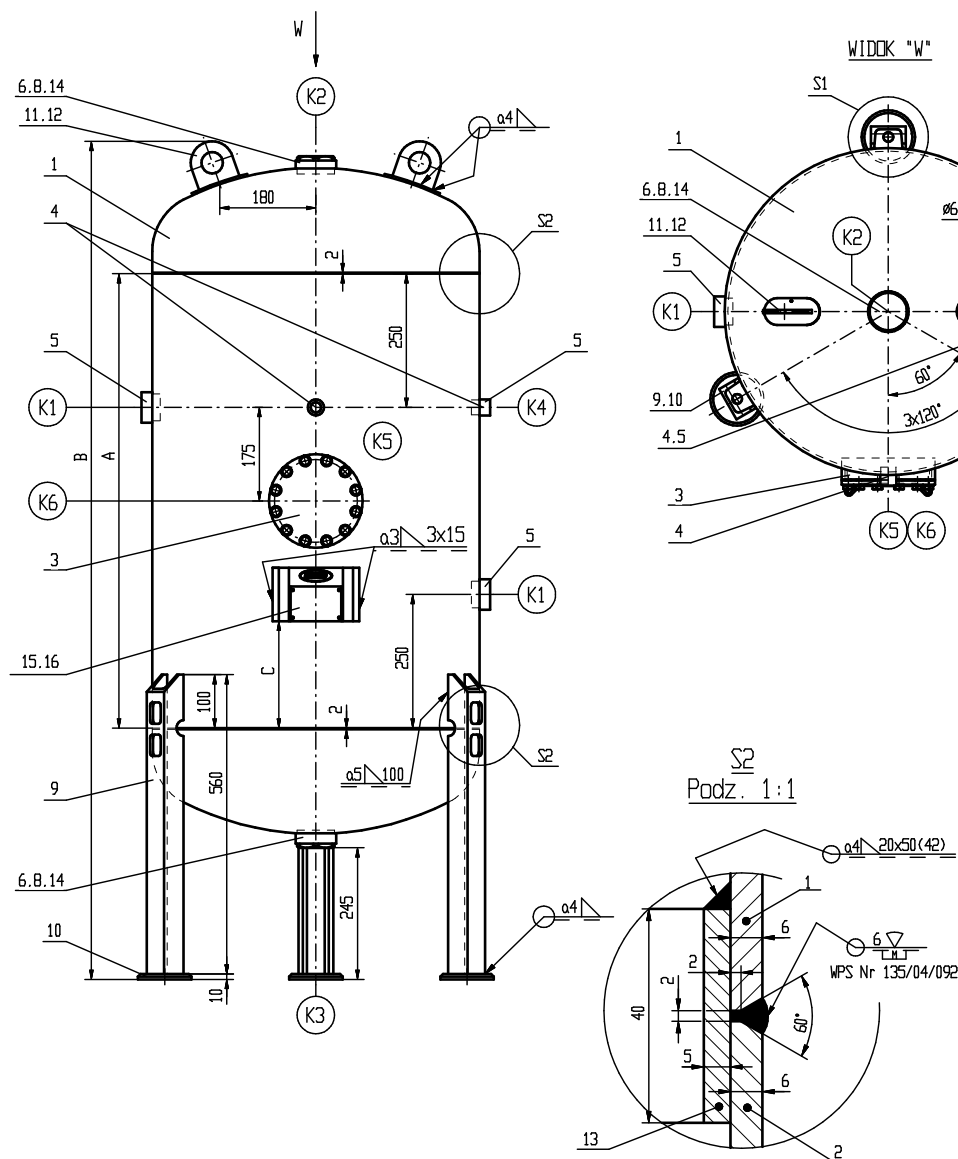


Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótki	Przeznaczenie	Rodzaj krótki	Numer arkusza
K1	G1.1/4", G1.1/2", G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy	G1.1/4"	3/9
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa	G1.1/2"	4/9
K3	G2"	Spust	G2"	5/9
K4	G1/2"	Manometr	DN50	6/9
K5	G1/2"	Przyłączeniowy	DN65	7/9
K6	WR-175	Rewizja	DN80	8/9
			DN100	9/9

Tabela krótców przyłączeniowych:

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	5.05
Dno elipsoidalne	4.27