



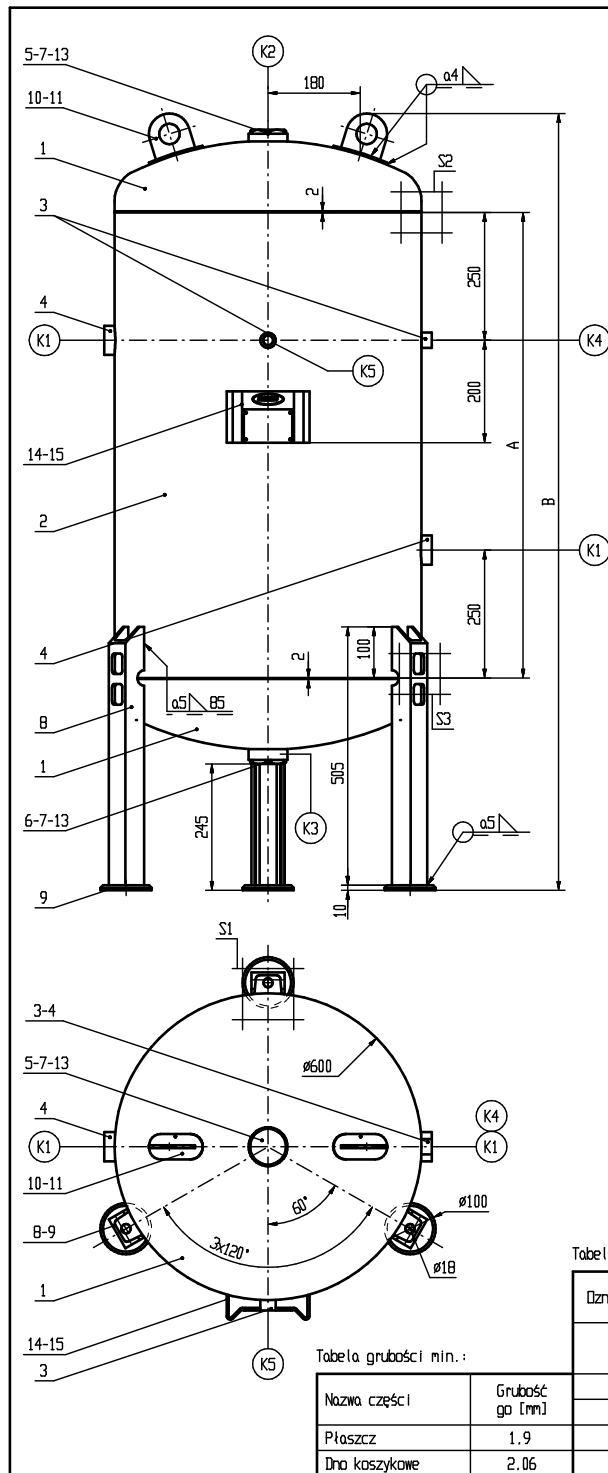

Szczegół - S2,S3
Wariant I
Podz.1:1

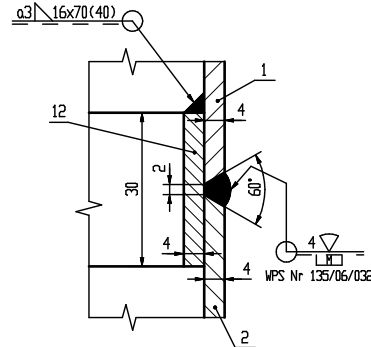

Szczegół - S1
Podz.1:1





Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-300-11/0.6	910	1520
KP-400-11/0.6	1270	1880
KP-500-11/0.6	1500	2110

Szczegół - S2,S3
Wariant II
Podz.1:1



Szczegół - S2,S3
Wariant III
Podz.1:1




Tabela krótców
przyłączeniowych:

Rodzaj krótki	Numer arkusza
G1.1/4"	3/9
G1.1/2"	4/9
G2"	5/9
DN50	6/9
DN65	7/9
DN80	8/9
DN100	9/9

Tabliczka fabryczna
Podz.1:2



Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótki	Przeznaczenie
K1	G1.1/4", G1.1/2", G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa / rewizja
K3	G2"	Spust / rewizja
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	1.9
Dno koszykowe	2.06

Dane techniczne:

1.	Wytwórca		PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe wg WUDT/UC/2003	Pa [MPa]	1.1
3.	Ciśnienie obliczeniowe wg Dyrektywy 2014/68/UE	P [bar]	11.0
4.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	11.0
5.	Ciśnienie próbne	PT [bar]	15.73
6.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C]	50
7.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C]	-20
8.	Pojemność zbiornika	V [L]	300, 400, 500
9.	Medium		Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: B + F - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
 - badania wizualne 100%
- Dna koszykowe powinny odpowiadać w zakresie wymiarów DIN 28 011
- Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
- Dopuszcza się zamiarę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-W/0/00 pkt 4.4
- W pozycji 11 wykonać otwór kontrolny M4

15.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
14.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
13.	Pierścień uszczelniający Ø55,2x5,7		2	Guma		
12.	Podkładka spawalnicza 1845x30x4 (Wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Uchwyt transportowy 80x80x40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
9.	Podstawa podpory Ø100xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
8.	Podpora - ceownik g/w C65x505	PN-EN 10279	3	S235JR		
7.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
6.	Króciec spustowy / rewizyjny G2" Ø76,1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec zaworu bezp. / rewizyjny G2" Ø76,1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
4.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
3.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
2.	Płaszcz 1870xAx4 (Ø600)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno koszykowe Ø600x4 Hc=138	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.					
Rysował	Trukszyn M.					
Sprawdził	Smorawski P.					
Zatwierdził	Smorawski P.					
Producent	Zbiornik ciśnieniowy			Nr rysunku		
KP-300-11/0.6 , KP-400-11/0.6		KP-500-11/0.6		KP-300-500-11/0.6-00		