





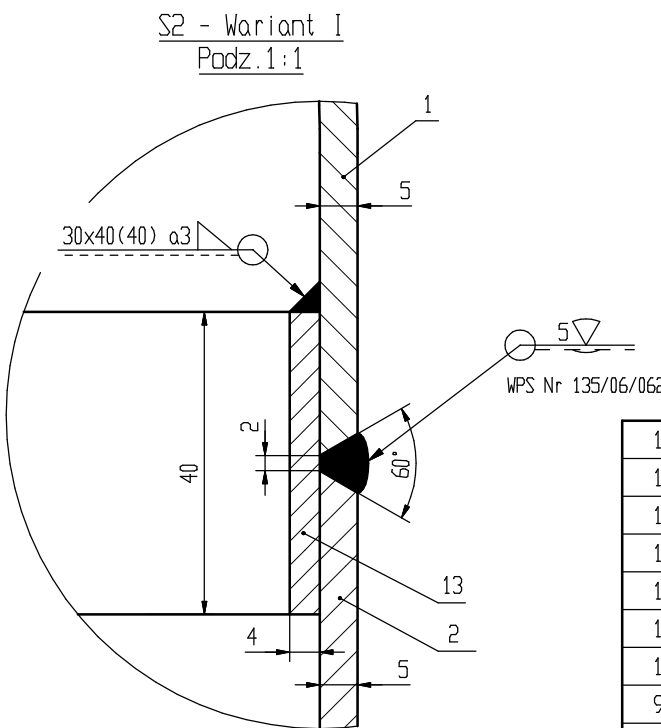


Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość ga [mm]
Płaszcz	3.6
Dno elipsoidalne	3.05

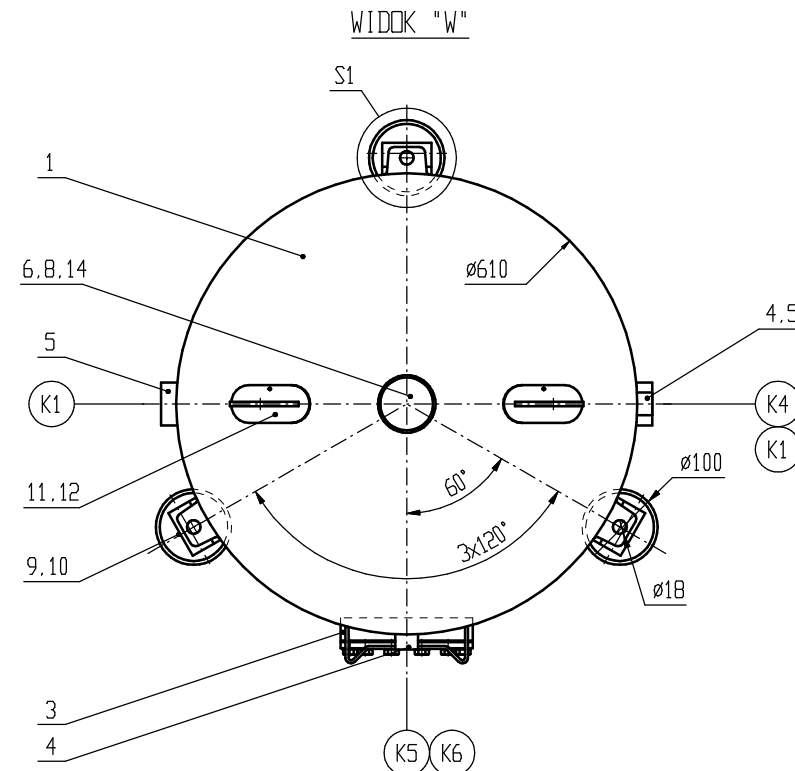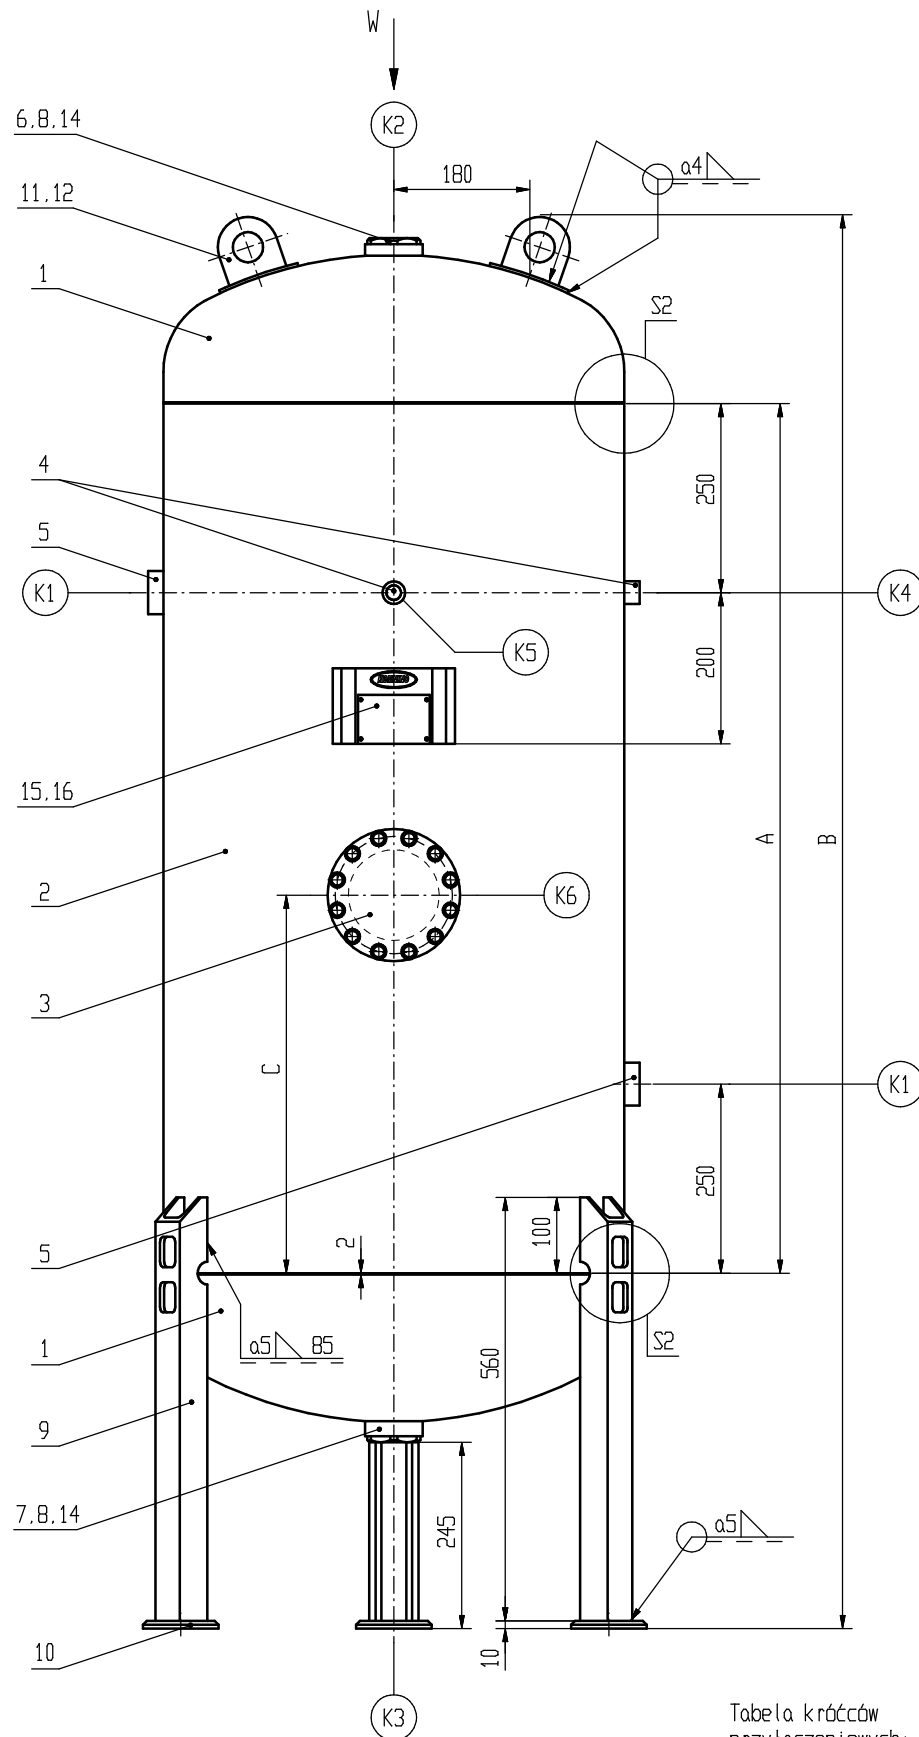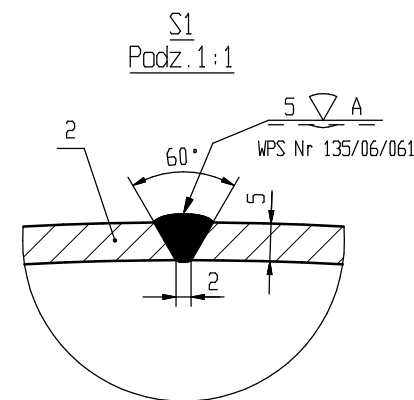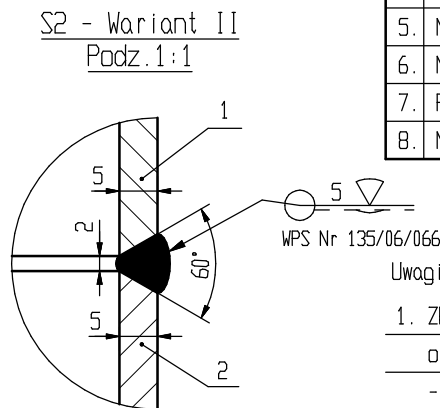

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 2.5
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 25.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 35.75
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	T _{max} . [°C] 50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	T _{min} . [°C] -20
7.	Pojemność zbiornika	V [L] 300 , 400 , 500
8.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.85 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 4
- zb = 0.85: 25% złącza obwodowe, 50% złącza niedowadowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksplatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M4
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14.	Pierścień uszczelniający ø55.2x5.7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza 1865x40x4 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 80x80xø40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory ø100xø18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C65x560	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Króciec spustowy G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-175-25	WR-175-25-00	1			
2.	Płaszcz 1900xAx5 (ø610)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne ø600x5 Hc=195	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja	Nazwa części				Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Nazwisko	Mydło K.	Podpis	2018.07.04.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusze	
Rysował		Mydło K.		2018.07.04.					
Sprawdził		Trukszyn M.		2018.07.04.					
Zatwierdził		Smorawski P.		2018.07.04.					
Producent		Nazwa					Nr rysunku		
		Zbiornik ciśnieniowy KP-300-25/0.6 ; KP-400-25/0.6 KP-500-25/0.6					KP-300-500-25/0.6-00		

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rodzaj krótców	Numer arkusza	Oznaczenie	Rodzaj krótców	Przeznaczenie
KP-300-25/0.6	800	1520	230	G2"	3/9	K1	G1.1/4" , G1.1/2" , G2" , DN50 , DN65 , DN80 , DN100	Przyłączeniowy
KP-400-25/0.6	1150	1870	500	G2"	4/9			
KP-500-25/0.6	1500	2220	750	G2"	5/9	K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
				DN50	6/9	K3	G2"	Spust
				DN65	7/9	K4	G1/2"	Przyłączeniowy
				DN80	8/9	K5	G1/2"	Manometr
				DN100	9/9	K6	WR-175	Wyczystka rewizyjna