



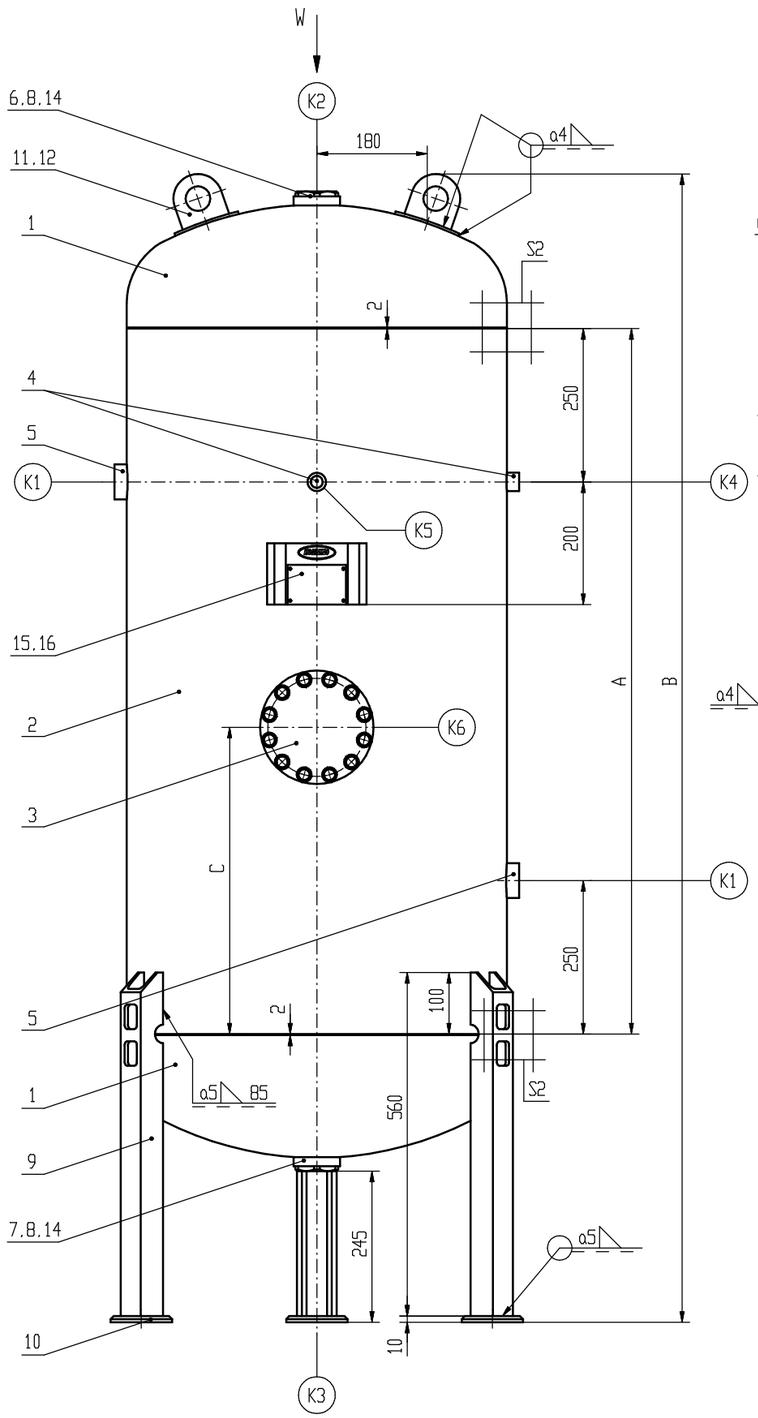


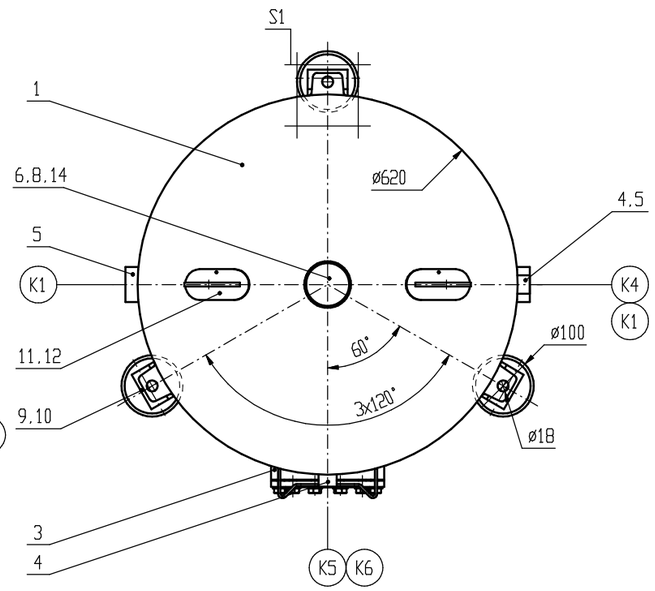

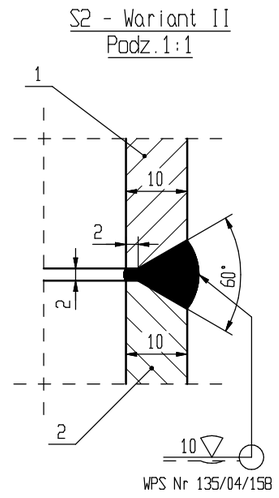

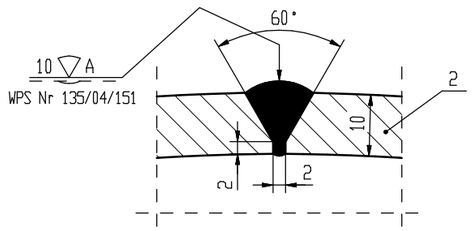

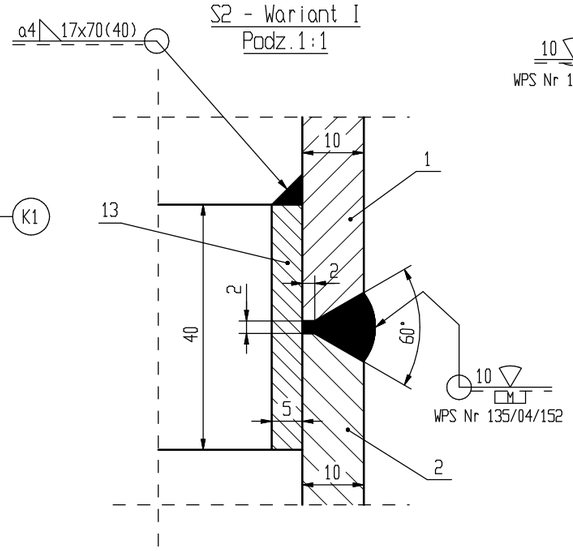

Dane techniczne:

1.	Wytwórca		PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa]	5.0
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	50.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar]	71.5
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C]	50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C]	-20
7.	Pojemność zbiornika	V [L]	300 , 400 , 500
8.	Medium		Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
2. Zakres badań dla zb=0,85 zgodnie z WUDT-UC-WO-W/11.2005 tab. 3 pkt 4
 - zb = 0,85: 25% złącza obwodowe, 50% złącza nieobwodowe
 Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
 - badania wizualne 100%
3. Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
4. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
5. Eksploatacyjny naddatek grubości ścianki wynosi 0,5mm
6. Dopuszcza się zamianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WO-0/00 pkt 4.4
7. W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M4
8. W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14.	Pierścień uszczelniający ø55,2x5,7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza 1865x40x5 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 80x80xø40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory ø100xø18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C65x560	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6<70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Króciec spustowy G2" ø76,1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" ø76,1x30	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" ø30x40	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-185-50	WR-185-50-00	1			
2.	Płaszcz 1915xAx10 (ø620)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne ø600x10 Hc=200	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]	C [mm]
KP-300-50/0,6	800	1525	230
KP-400-50/0,6	1150	1875	500
KP-500-50/0,6	1500	2225	750

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	7,28
Dno elipsoidalne	6,72

Tabela króćców przyłączeniowych:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G1.1/4"	3/9
G1.1/2"	4/9
G2"	5/9
DN50	6/9
DN65	7/9
DN80	8/9
DN100	9/9

Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G1.1/4" , G1.1/2" , G2" , DN50 , DN65 , DN80 , DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-185	Wyczystka rewizyjna

Konstruował	Nazwisko: Trukszyn M.	Podpis	Data: 2018.06.04.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]
Rysował	Trukszyn M.		2018.06.04.	1:10	A3	Arkusz 1/9
Sprawdził	Smorawski P.		2018.06.04.			
Zatwierdził	Smorawski P.		2018.06.04.			

Producent: KOMNINO

Nazwa: Zbiornik ciśnieniowy KP-300-50/0,6 ; KP-400-50/0,6 KP-500-50/0,6

Nr rysunku: KP-300-500-50/0,6-00