

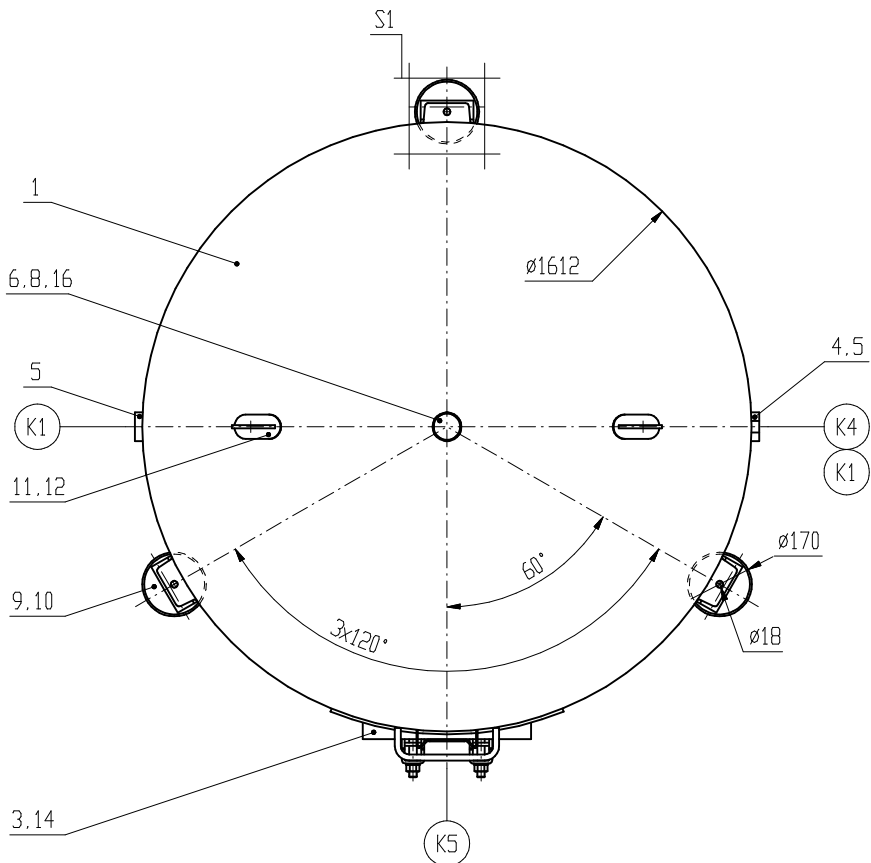


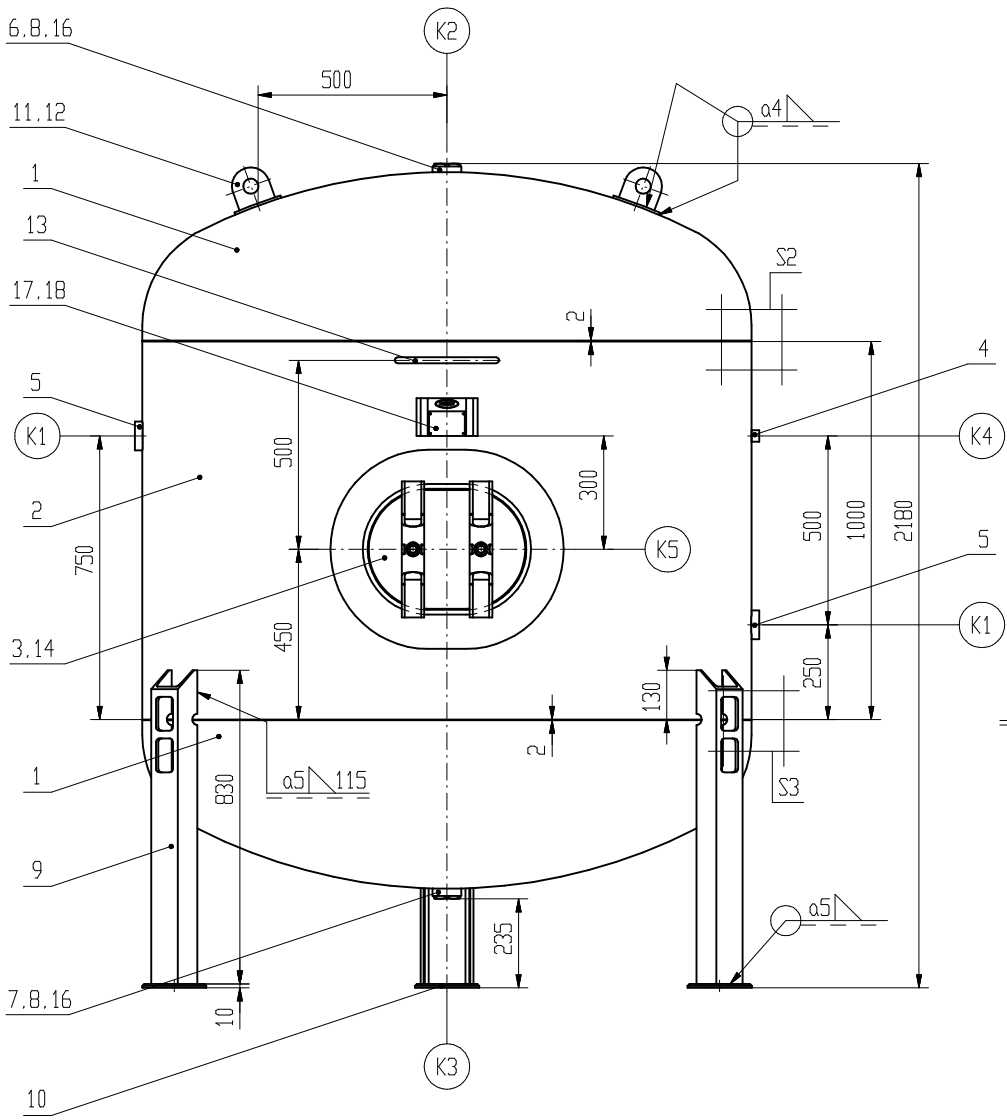

S2 / S3 - Wariant II
Podz.1:1

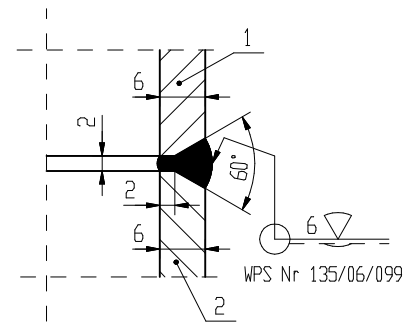

S2 / S3 - Wariant I
Podz.1:1

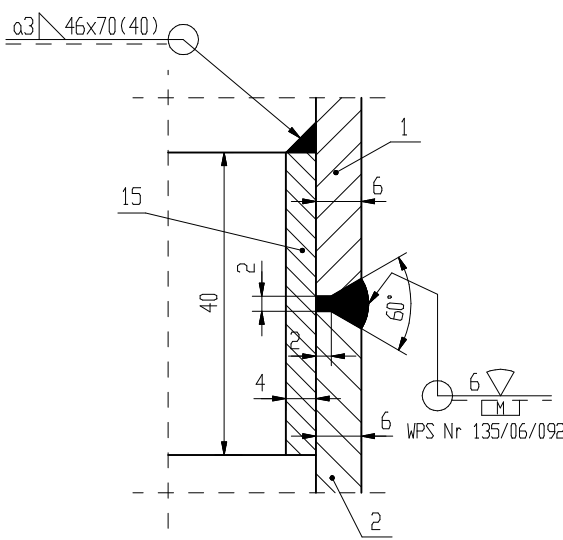


Tabela krótców
przyłączeniowych:


Rodzaj króćca	Numer arkusza
G2"	3/9
DN50	4/9
DN65	5/9
DN80	6/9
DN100	7/9
DN125	8/9
DN150	9/9

Tabela grubości min.:


Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	5,1
Dno elipsoidalne	3,67

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Manometr
K5	WRD-320/420	Właz rewizyjny

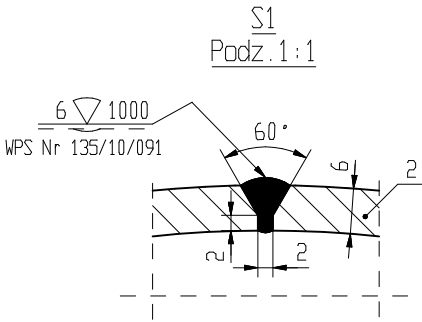

Tabliczka fabryczna
Podz.1:2

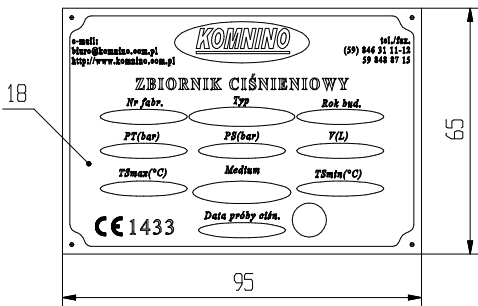

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe wg WUDT/UC/2003	Po [MPa] 1.1
3.	Ciśnienie obliczeniowe wg Dyrektywy 2014/68/UE	P [bar] 11.0
4.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 11.0
5.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 15.73
6.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	Tsmax. [°C] 50
7.	Najniższa dopuszczalna temperatura	Tsmin. [°C] -20
8.	Pojemność zbiornika	V [L] 3000
9.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: B + F - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
- badania wizualne 100%
- Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-W/00 pkt 4.4
- Wykonać otwory kontrolne: poz.12 - M6, poz.14 - M8
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

18.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541						
17.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH						
16.	Pierścień uszczelniający ø55.2x5.7		2	Guma						
15.	Podkładka spawalnicza 5010x40x4 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH						
14.	Nakładka wzmacniająca 347/447x90x8	PN-EN 10028-2	1	P355GH						
13.	Uchwyt ø16x430	PN-EN 10273	1	P355NH						
12.	Podstawa uchwytu transportowego 130x65x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH						
11.	Uchwyt transportowy 100x100xø40x8	PN-EN 10028-2	2	P355GH						
10.	Podstawa podpory ø170xø18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH						
9.	Podpora - ceownik g/w C140x830	PN-EN 10279	3	S235JR						
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH						
7.	Króciec spustowy G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH						
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH						
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku						
4.	Króciec manometru G1/2" ø30x35	PN-EN 10216-3	1	P355NH						
3.	Właz rewizyjny owalny WRD-320/420-16	WRD-320/420-16-00	1							
2.	Płaszcz 5040x1000x6 (ø1612)	PN-EN 10028-2	1	P355GH						
1.	Dno elipsoidalne ø1600x6 Hc=446	PN-EN 10028-2	2	P355GH						
Pozycja	Nazwa części		Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI			
Konstruował	Nazwisko	Trukszyn M.	Podpis	Data	2019.04.09.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz	
Rysował		Trukszyn M.								1 : 20
Sprawdził		Smorawski P.								
Zatwierdził		Smorawski P.								
Producent		Nazwa					Nr rysunku			
		Zbiornik ciśnieniowy KP-3000-11/1.6					KP-3000-11/1.6-00			