
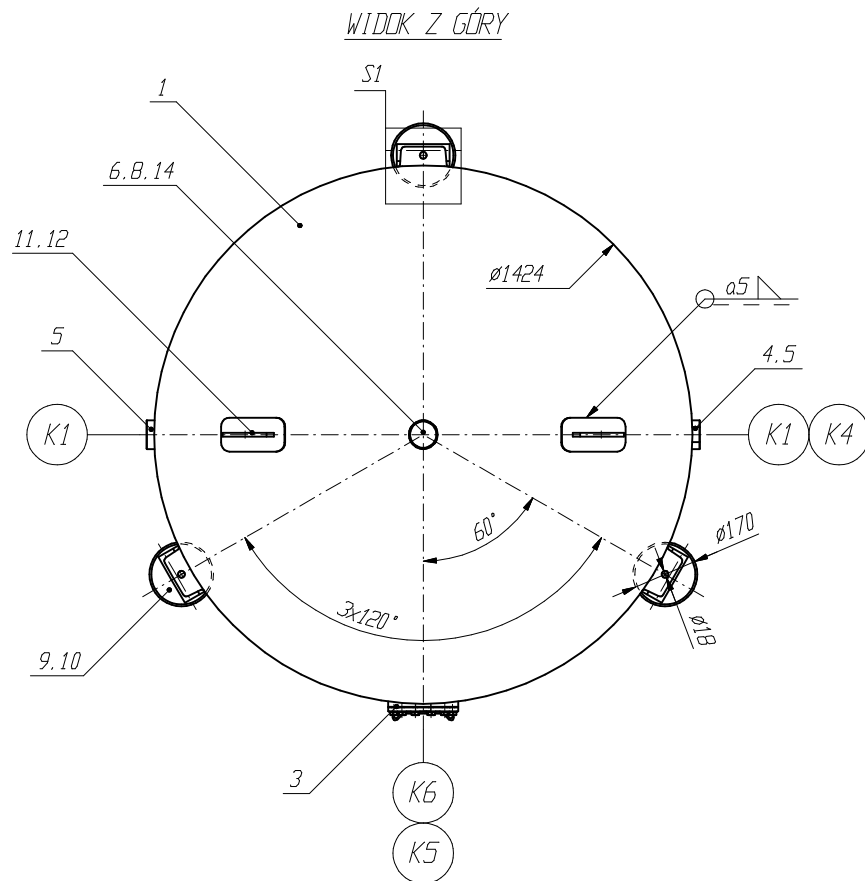


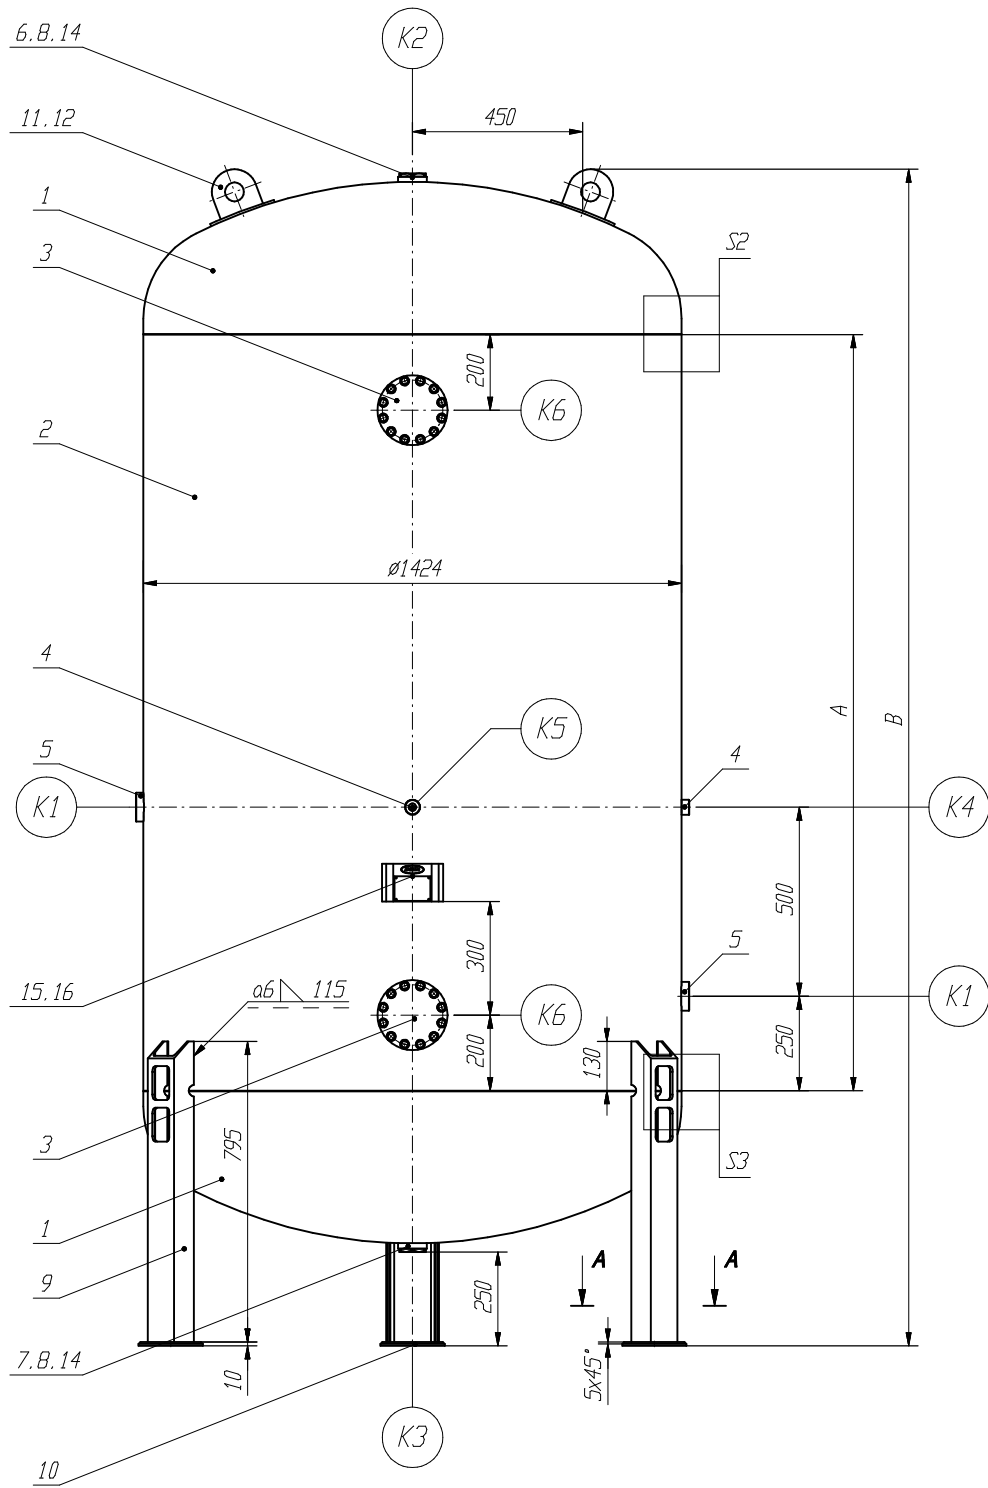

Tabliczka fabryczna
Podz. 1:2

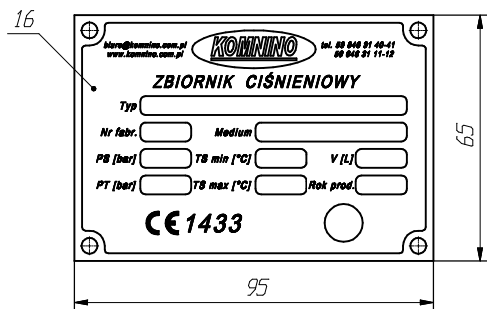


Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-3000-30/1.4	1400	2515
KP-4000-30/1.4	2000	3115

Tabela krótców
przyłączeniowych:

Rodzaj krótc	Numer arkusza
G2"	3/10
DN50	4/10
DN65	5/10
DN80	6/10
DN100	7/10
DN125	8/10
DN150	9/10
DN200	10/10

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	10.08
Dno	8.54

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótc	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-185	Wyczystka rewizyjna

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Pa [MPa] 3.0
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 30.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 42.9
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7.	Pojemność zbiornika	V [L] 3000 , 4000
8.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.85 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 4
- zb = 0.85: 25% złącza obwodowe, 50% złącza nieobwodowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno zbiornika powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Eksplatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- W karkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4

16.	Tabliczka fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355J2		
14.	Pierścień uszczelniający 55.2x5.7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza - blacha 4380x40x5	PN-EN 10028-2	2	P355GH		Wariant I
12.	Podstawa uchwytu transp. - blacha 180x90x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy - blacha 120x115x10	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory - blacha 170x18x10	PN-EN 10025-2	3	S355J2		
9.	Podpora - ceownik g/w C140x795	PN-EN 10025-2	3	S235JR		PN-EN 10279
8.	Korek G2" - pręt 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Króciec G2" - rura 76.1x10x27	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec G2" - rura 76.1x10x35	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec - wg tabeli krótców	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec G1/2" - pręt 40x45	PN-EN 10273	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-185-40	WR-185-40-00	2			
2.	Płaszcz - blacha 4430xAx12 (1424)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno 1400x12 Hc=402	PN-EN 10028-2	2	P355GH		PN-75/M-35412
Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.	Podpis	2023.09.11.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]
Rysował	Trukszyn M.	Podpis	2023.09.11.	1:20	A3	Arkusz
Sprawdził	Smorawski P.	Podpis	2023.09.11.			1/11
Zatwierdził	Smorawski P.	Podpis	2023.09.11.			
Producent	KOMNINO	Nazwa	Zbiornik ciśnieniowy	Nr rysunku		
			KP-3000-30/1.4 , KP-4000-30/1.4			