
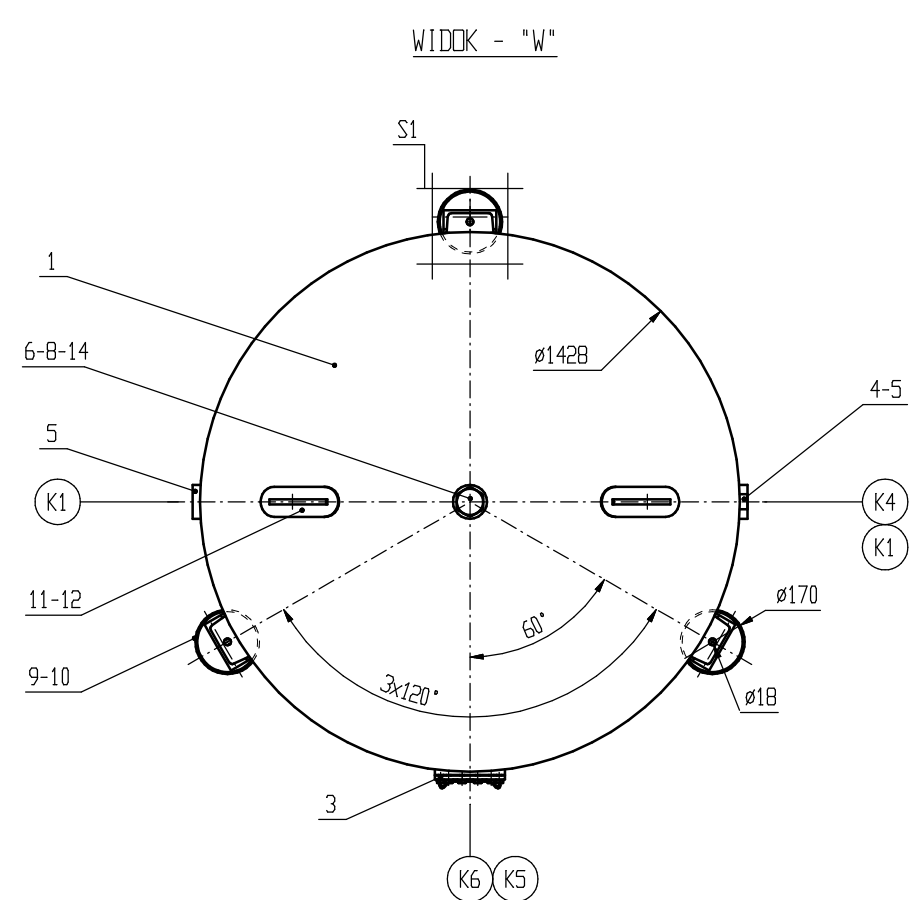


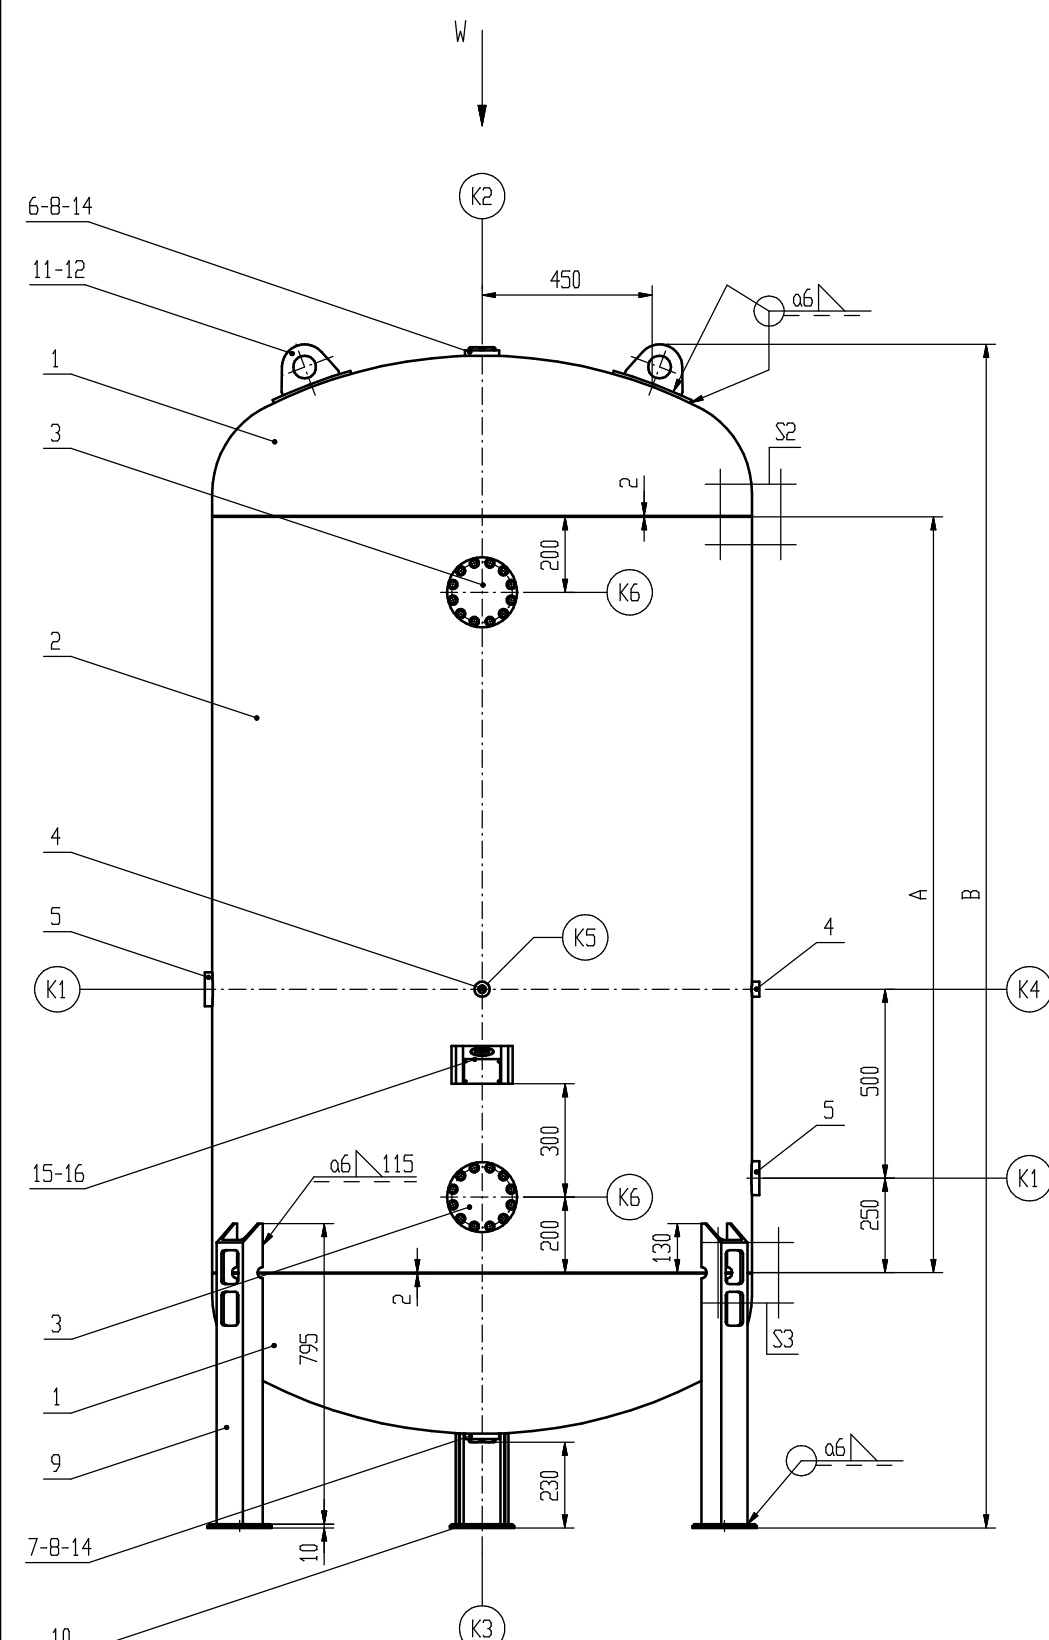

Tabliczka fabryczna
Podz. 1:2

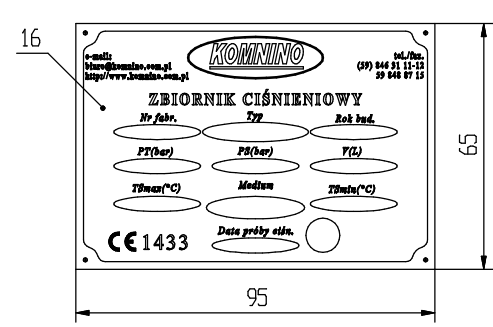


Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-3000-40/1.4	1400	2530
KP-4000-40/1.4	2000	3130

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótc	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-185	Wyczystka rewizyjna

Tabela krótców
przyłączeniowych:

Rodzaj krótc	Numer arkusza
G2"	3/7
DN50	4/7
DN65	5/7
DN80	6/7
DN100	7/7

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	11.45
Dno elipsoidalne	11.41

Dane techniczne:

1. Wytwórca		PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa]	4.0
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	40.0
4. Ciśnienie próbne	PT [bar]	57.2
5. Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C]	50
6. Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C]	-20
7. Pojemność zbiornika	V [L]	3000 , 4000
8. Medium		Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=1.0 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 3
- zb=1.0 : 50% złącza obwodowe, 100% złącza nieobwodowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinno odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny MB
- W karkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541			
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH			
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma			
13.	Podkładka spawalnicza 4375x40x6 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
12.	Podstawa uchwytu transportowego 220x80x8	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
11.	Uchwyt transportowy 160x110xØ60x14	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
10.	Podstawa podpory Ø170xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH			
9.	Podpora - ceownik g/w C140x795	PN-EN 10279	3	S235JR			
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH			
7.	Króciec spustowy G2" Ø90x29	PN-EN 10273	1	P355NH			
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø90x40	PN-EN 10273	1	P355NH			
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku			
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø40x50	PN-EN 10273	2	P355NH			
3.	Wyczystka rewizyjna WR-185-40	WR-185-40-00	2				
2.	Płaszcz 4440xAx14 (Ø1428)	PN-EN 10028-2	1	P355GH			
1.	Dno elipsoidalne Ø1400x14 Hc=424	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI	
Konstruował	Trukszyn M.	Podpis	2020.03.29.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkuszy
Rysował	Trukszyn M.		2020.03.29.				
Sprawdził	Smorawski P.		2020.03.29.				
Zatwierdził	Smorawski P.		2020.03.29.				
Producent		Nazwa	Zbiornik ciśnieniowy		Nr rysunku		
		KP-3000-40/1.4 ; KP-4000-40/1.4		KP-3000-4000-40/1.4-00			