



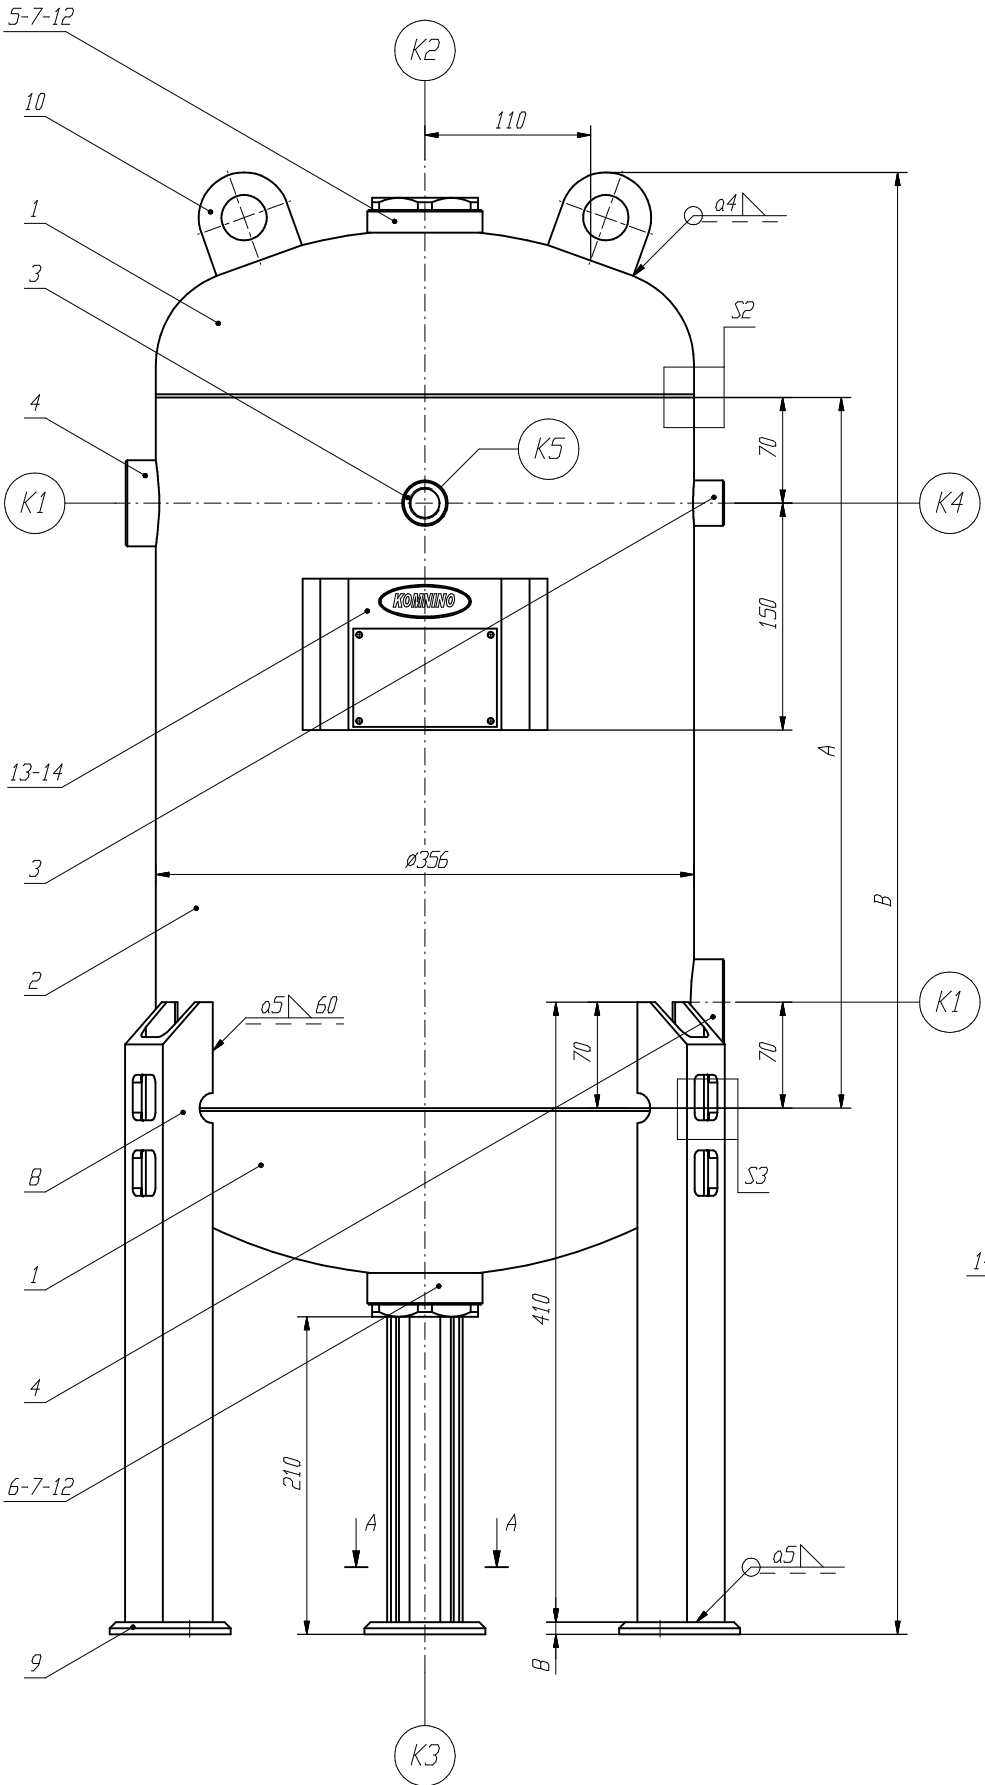

WIDOK Z GÓRY

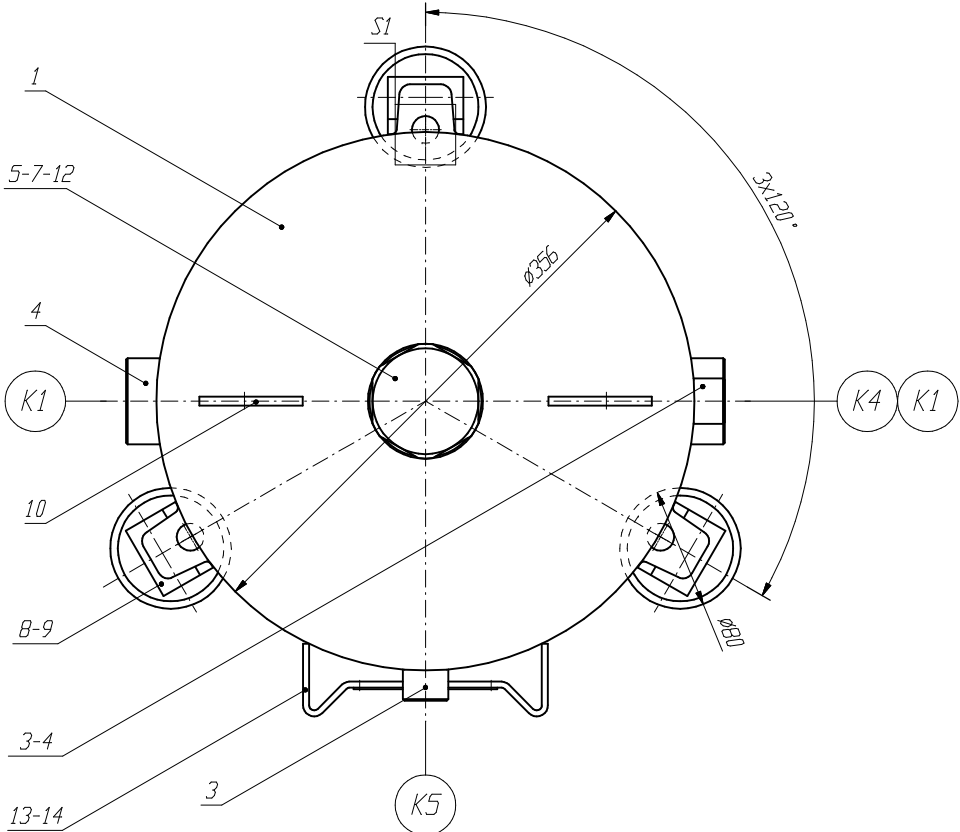

Tabliczka fabryczna
Podz. 1:2

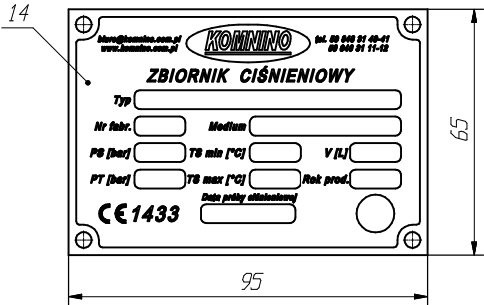


Tabela wielkości:

Tabela krótców:

Tabela grubości min.:		Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]	Oznaczenie	Rodzaj krótcia	Przeznaczenie
Nazwa części	Grubość go [mm]	KP-40-11/0.35	270	770	K1	G1.1/4"	Przyłączeniowy
Płaszcz	1.13	KP-50-11/0.35	370	870	K2	G2"	Zawór bezp. / rewizja
Dno	1.15	KP-60-11/0.35	470	970	K3	G2"	Spust / rewizja
		KP-70-11/0.35	570	1070	K4	G1/2"	Przyłączeniowy
		KP-80-11/0.35	670	1170	K5	G1/2"	Manometr

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 1.1
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 11.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 15.73
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7.	Pojemność zbiornika	V [L] 40, 50, 60, 70, 80
8.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: II - moduł: A2 - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
- badania wizualne 100%
- Dno zbiornika powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-64/M-35411
- Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-W/00 pkt 4.4
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

14.	Tabliczka fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541			
13.	Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355JR			
12.	Pierścień uszczelniający - oring Ø55.2x5.7		2	Guma			
11.	Podkładka spawalnicza - blacha 1080x30x4 (Wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
10.	Uchwyt transportowy - blacha 60x60xØ30x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
9.	Podstawa podpory - blacha Ø80xØ18x8	PN-EN 10025-2	3	S355JR			
8.	Podpora - ceownik g/w C50x410	PN-EN 10025-2	3	S235JR		PN-EN 10279	
7.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH			
6.	Króciec G2" typ IV - rura Ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH			
5.	Króciec G2" typ I - rura Ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH			
4.	Króciec G1.1/4" - rura Ø57x10x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH			
3.	Króciec G1/2" - rura Ø30x6.3x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH			
2.	Płaszcz - blacha 1105xAx4 (Ø356)	PN-EN 10028-2	1	P355GH			
1.	Dno Ø356x4 Hc=109	PN-EN 10028-2	2	P355GH		PN-64/M-35411	
Pozycja	Nazwa części		Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.		2022.10.10.	Podziałka 1:5	Format A3	Masa całkowita [kg]	Arkusz 1/2
Rysował	Trukszyn M.		2022.10.10.				
Sprawdził	Smorawski P.		2022.10.10.				
Zatwierdził	Smorawski P.		2022.10.10.				
Producent		Nazwa	Zbiornik ciśnieniowy KP-40-11/0.35 , KP-50-11/0.35 KP-60-11/0.35 , KP-70-11/0.35 , KP-80-11/0.35			Nr rysunku KP-40-80-11/0.35-00	
							