
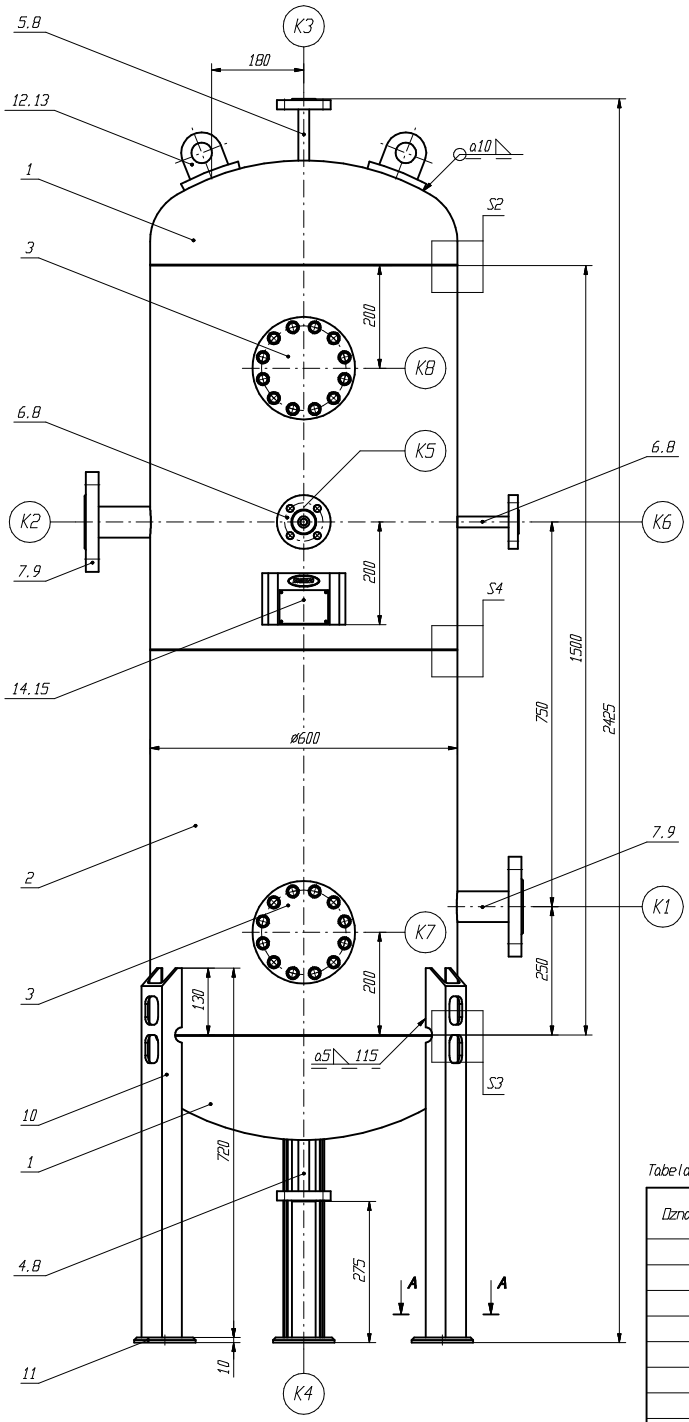


WIDOK Z GÓRY

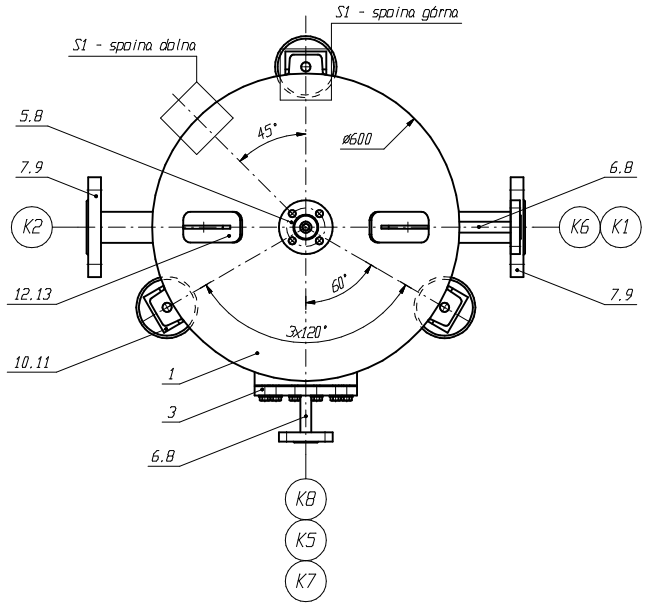

Dane techniczne:

1.	Wytwórca		PPU KOMINO
2.	Ciśnienie projektowe	Pd [MPa]	8.5
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	85.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar]	122.0
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C]	50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C]	-20
7.	Pojemność zbiornika	V [L]	500
8.	Medium		Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE na podstawie PN-EN 13445
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
2. Grupa badań 2b (z=1.0) wg PN-EN 13445-5
 - badania wizualne 100%
3. Dna zbiornika powinny odpowiadać w zakresie wymiarów DIN 28 013
4. Eksploatacyjny naddatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
5. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
6. Kołnierze należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1092-1
7. Przekroje przez kołnierze pokazano w sposób umowny w zakresie otworów pod śruby. Kołnierze należy spawać tak, aby otwory pod śruby nie były w osiach głównych, a były symetrycznie rozmieszczone względem osi
8. Do połączenia śrubowego poz.8 i 9 należy stosować śruby i nakrętki z materiału 21CrMoV5-7 oraz uszczelki gumowe

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość emin [mm]
Płaszcz	11.76
Dno	10.86

Tabliczka fabryczna
Podz. 1:2




Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	DN50	Wlot
K2	DN50	Wylot
K3	DN15	Zawór bezpieczeństwa
K4	DN15	Spust
K5	DN15	Manometr
K6	DN15	Czujnik
K7	WR-200	Wyczystka rewizyjna
K8	WR-200	Wyczystka rewizyjna

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
15.	Tabliczka fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
14.	Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355J2G3		
13.	Podstawa uchwytu transp. - blacha 120x60x14	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Uchwyt transportowy - blacha 80x80x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Podstawa podpory - blacha ø120xø18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
10.	Podpora - ceownik g/w C80x720	PN-EN 10025-2	3	S235JR		PN-EN 10279
9.	Kołnierz DN50 PN100 typ 01B2	PN-EN 10028-3	2	P355NH		PN-EN 1092-1
8.	Kołnierz DN15 PN100 typ 01B2	PN-EN 10028-3	4	P355NH		PN-EN 1092-1
7.	Króciec DN50 - rura ø60.3x8x155	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
6.	Króciec DN15 - rura ø21.3x4x150	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
5.	Króciec DN15 - rura ø21.3x4x150	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
4.	Króciec DN15 - rura ø21.3x4x126	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-200-85	WR-200-85-00	2			
2.	Płaszcz - blacha 1840x1500x14 (ø600)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno ø600x14 Hc=203	PN-EN 10028-2	2	P355GH		DIN 28 013

	Nazwiska	Podpis	Data	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Konstruował	Trukszyn M.		2023.08.03.	1:10	A3	500	1/3
Rysował	Trukszyn M.		2023.08.03.				
Sprawdził	Smarawski P.		2023.08.03.				
Zatwierdził	Smarawski P.		2023.08.03.				

Producent: KOMINO

Nazwa: Zbiornik ciśnieniowy KP-500-85/0,6

Nr rysunku: KP-500-85/0,6-00