


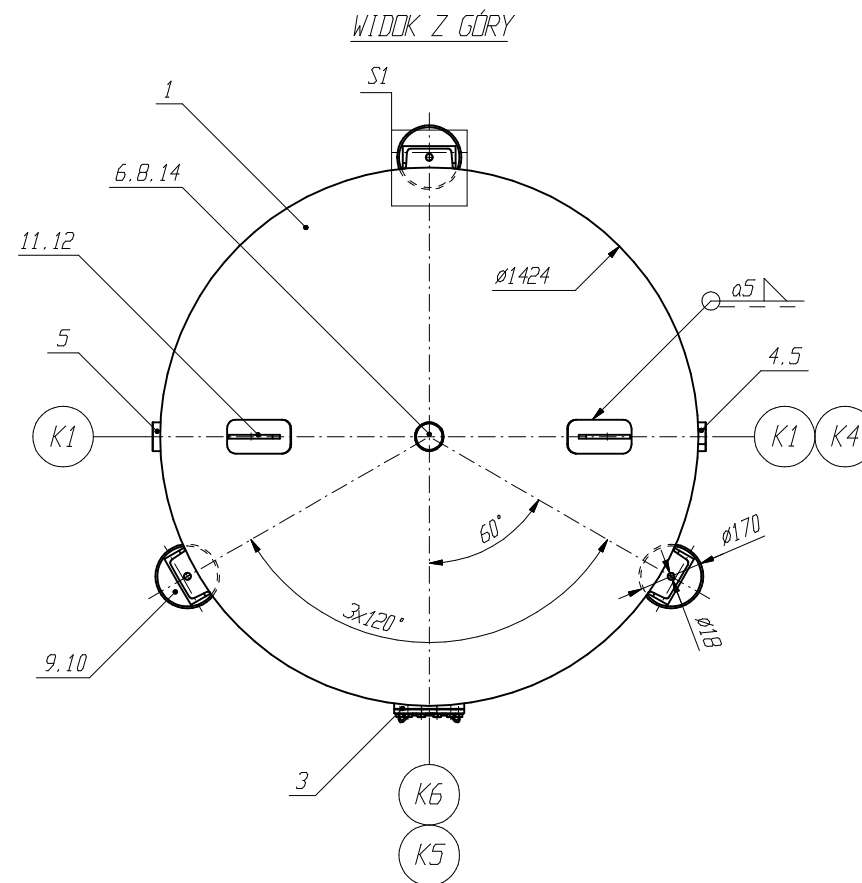

Technical drawing of a pressure washer label. The label is rectangular with rounded corners and a double-line border. It features a central oval logo with the word "KOMPINO" in a stylized font. Above the logo, the text "Akcesoria do czyszczenia" is written in a small font. Below the logo, the text "ZBIORNIK CIŚNIENIOWY" is written in a large, bold font. The label includes several fields for identification: "Typ" (Type) with a blank line, "Nr fabr." (Factory number) with a blank box, "Medium" with a blank line, "PB [bar]" (Pressure bar) with a blank box, "TS min [°C]" (Minimum temperature °C) with a blank box, "V [L]" (Volume L) with a blank box, "PT [bar]" (Pressure bar) with a blank box, "TS max [°C]" (Maximum temperature °C) with a blank box, and "Rok prod." (Year of production) with a blank box. The label also features a large "CE 1433" marking and a circular hole. Dimensions are indicated: a width of 95 and a height of 16. A line points from the number 16 to the top-left corner of the label.

16

Akcesoria do czyszczenia

KOMPINO

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

Typ _____

Nr fabr. Medium _____

PB [bar] TS min [°C] V [L]

PT [bar] TS max [°C] Rok prod.

CE 1433

95

<i>Typ zbiornika</i>	<i>A [mm]</i>	<i>B [mm]</i>
KP-5000-30/1.4	2500	3615
KP-6000-30/1.4	3300	4415

<i>Oznaczenie</i>	<i>Rodzaj krótka</i>	<i>Przeznaczenie</i>
<i>K1</i>	<i>G2", DN50, DN65 DN80, DN100, DN125 DN150, DN200</i>	<i>Przyłączeniowy</i>
<i>K2</i>	<i>G2"</i>	<i>Zawór bezpieczeństwa</i>
<i>K3</i>	<i>G2"</i>	<i>Spust</i>
<i>K4</i>	<i>G1/2"</i>	<i>Przyłączeniowy</i>
<i>K5</i>	<i>G1/2"</i>	<i>Manometr</i>
<i>K6</i>	<i>WR-185</i>	<i>Wyczystka rewizyjna</i>

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G2"	3/10
DN50	4/10
DN65	5/10
DN80	6/10
DN100	7/10
DN125	8/10
DN150	9/10
DN200	10/10

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	10.08
Dno	8.54

1.	Wytwórca	PPU KOMIND
2.	Ciśnienie obliczeniowe P_o [MPa]	3.0
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie P_S [bar]	30.0
4.	Ciśnienie próbne P_T [bar]	42.9
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura T_{Smax} . [°C]	50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura T_{Smin} . [°C]	-20
7.	Pojemność zbiornika V [L]	5000 , 6000
8.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
2. Zakres badań dla $zb=0,85$ zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 4
 - $zb = 0,85$: 25% złącza obwodowe, 50% złącza nieobwodoweRodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
 - badania wizualne 100%
3. Dna zbiornika powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
4. Eksploatacyjny nadbatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
5. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
6. W karkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych
7. Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-W/00 pkt 4.4