


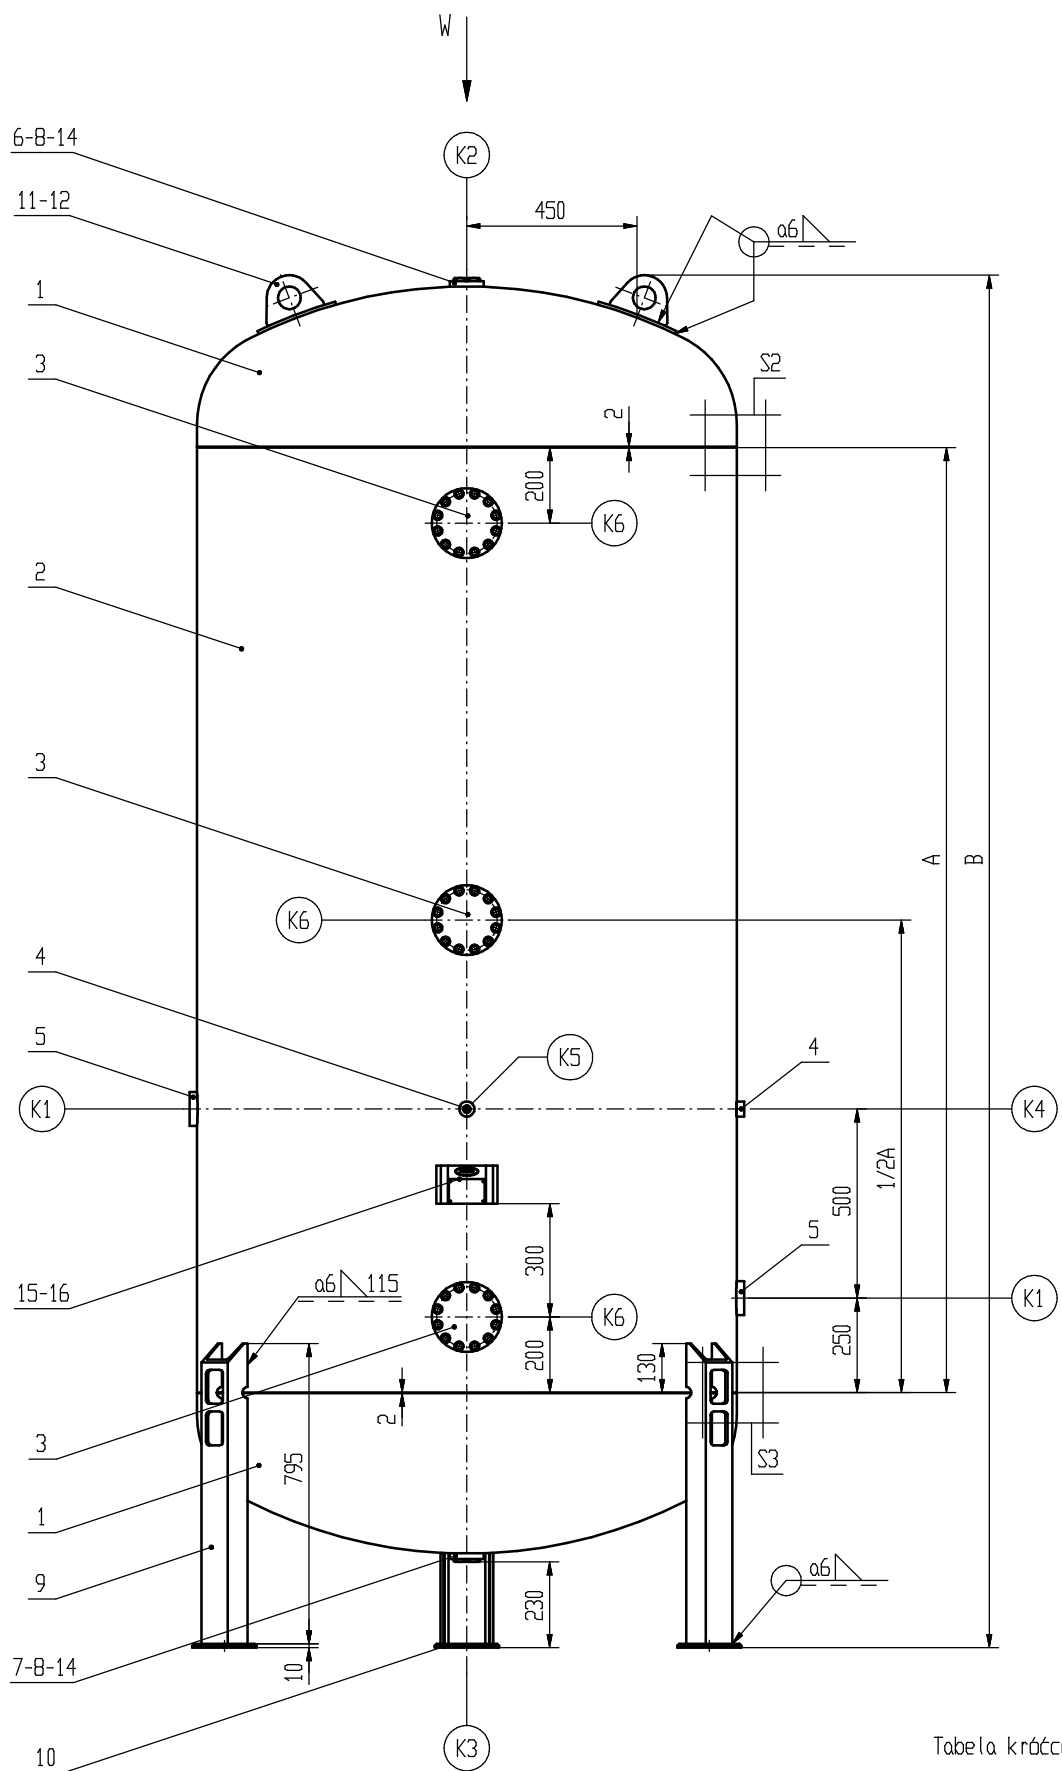


Tabela krótców
przyłączeniowych:

Rodzaj krótca	Numer arkusza
G2"	3/7
DN50	4/7
DN65	5/7
DN80	6/7
DN100	7/7

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	11.45
Dno elipsoidalne	11.41

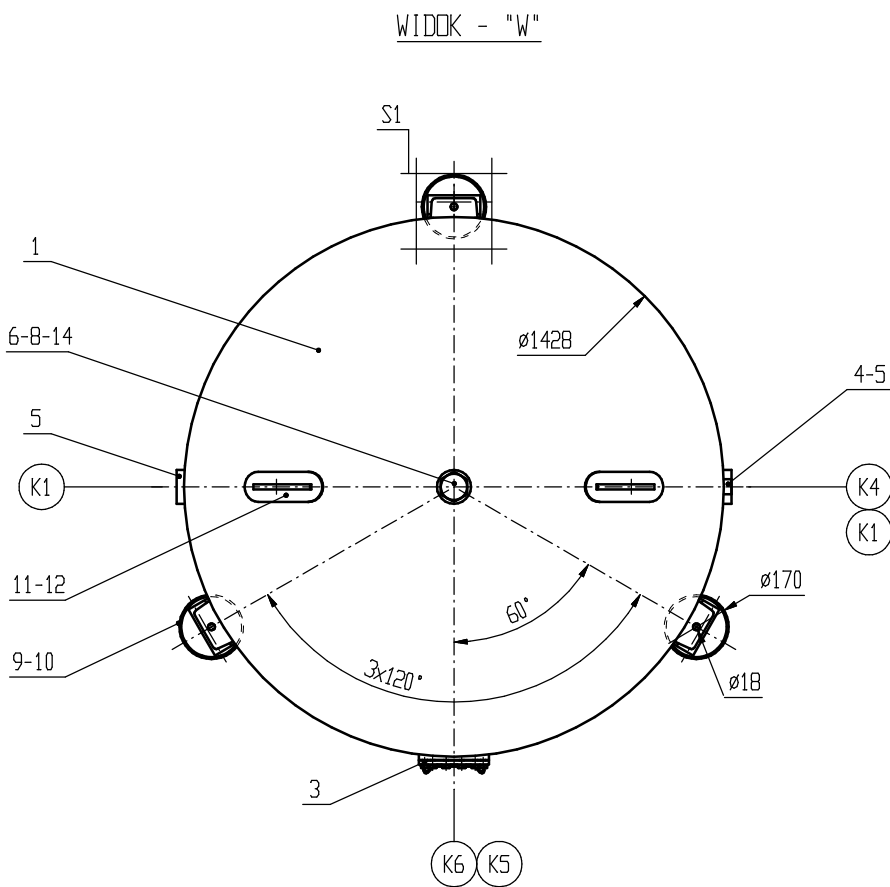

Tabliczka fabryczna
Podz. 1:2

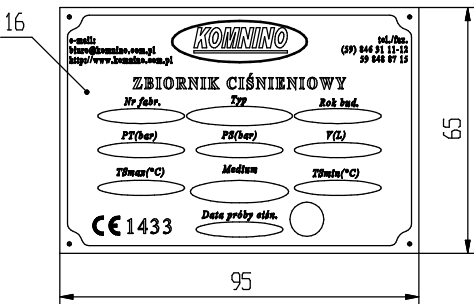


Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-5000-40/1.4	2500	3630
KP-6000-40/1.4	3300	4430

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótca	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-185	Wyczystka rewizyjna

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 4.0
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 40.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 57.2
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7.	Pojemność zbiornika	V [L] 5000, 6000
8.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=1.0 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 3
- zb=1.0 : 50% złącza obwodowe, 100% złącza nieobwodowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny MB
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1		PN-EN 10028-7	1	1.4541				
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4		PN-EN 10028-2	1	P355GH				
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7			2	Guma				
13.	Podkładka spawalnicza 4375x40x6 (wariant I)		PN-EN 10028-2	2	P355GH				
12.	Podstawa uchwytu transportowego 220x80x8		PN-EN 10028-2	2	P355GH				
11.	Uchwyt transportowy 160x110xØ60x14		PN-EN 10028-2	2	P355GH				
10.	Podstawa podpory Ø170xØ18x10		PN-EN 10028-2	3	P355GH				
9.	Podpora - ceownik g/w C140x795		PN-EN 10279	3	S235JR				
8.	Korek G2" 6x70x33		PN-EN 10273	2	P355NH				
7.	Króciec spustowy G2" Ø90x29		PN-EN 10273	1	P355NH				
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø90x40		PN-EN 10273	1	P355NH				
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)		wg rysunku	2	wg rysunku				
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø40x50		PN-EN 10273	2	P355NH				
3.	Wyczystka rewizyjna WR-185-40		WR-185-40-00	3					
2.	Płaszcz 4440xAx14 (Ø1428)		PN-EN 10028-2	1	P355GH				
1.	Dno elipsoidalne Ø1400x14 Hc=424		PN-EN 10028-2	2	P355GH				
Pozycja	Nazwa części		Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI		
Konstruował	Nazwisko	Trukszyn M.	Podpis	Data	2020.03.29.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował		Trukszyn M.							
Sprawdził		Smorawski P.							
Zatwierdził		Smorawski P.							
Producent		Nazwa				Nr rysunku			
		Zbiornik ciśnieniowy KP-5000-40/1.4 , KP-6000-40/1.4				KP-5000-6000-40/1.4-00			