


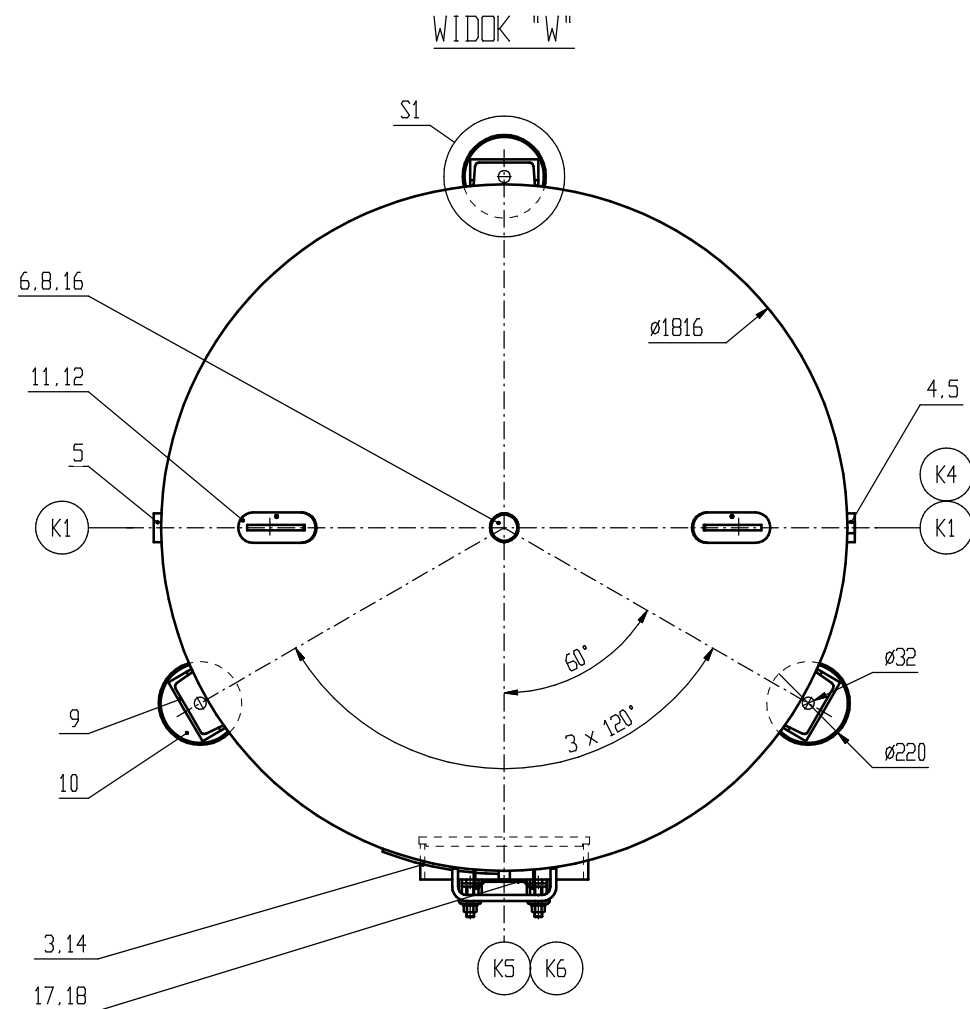

1.	Wytwórca	PPU KOMIND
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Pa [MPa]
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar]
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	T _{max} . [°C]
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	T _{min} . [°C]
7.	Pojemność zbiornika	V [L]
8.	Medium	powietrze lub azot lub argon

1. Zbiorniki zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia - IV - moduł - G - grupa płynu - 2
2. Zakres badań dla zb=0,85 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 5
- zb = 0,85; 2% złącza obwodowe, 10% złącza nieobwodowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
3. Eksploatacyjny nadadek grubości ścianki wynosi 0,5mm
4. Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1
lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
5. Blachę zamawiać w klasie A, B lub C wg EN 10029:2011
6. Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
7. W korkach G2" (poz. 8) dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych
pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
8. Wykonać otwory kontrolne: poz. 12, 14 - MB

8. Wykonać otwory kontrolne: poz. 12, 14 - M

8. Wykonać otwory kontrolne: poz. 12, 14 - M

Pozycja	Nazwa części			Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Nazwisko	Mydło K.	Podpis	Data	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował		Mydło K.						
Sprawdził		Trukszyn M.						
Zatwierdził		Smorawski P.						
Producent		Nazwa		Nr rysunku				
		Zbiornik ciśnieniowy		KP-6000-14/1,8 KP-8000-14/1,8 KP-10000-14/1,8		KP-6000-10000-14/1,8-00		

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	6.02
Dno elipsoidalne	5.11

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G2"	3/10
DN50	4/10
DN65	5/10
DN80	6/10
DN100	7/10
DN125	8/10
DN150	9/10
DN200	10/10

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G2" DN60 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WRD-320/420	Właz rewizyjny

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-6000-14/1.8	1700	2975
KP-8000-14/1.8	2500	3775
KP-10000-14/1.8	3250	4525