
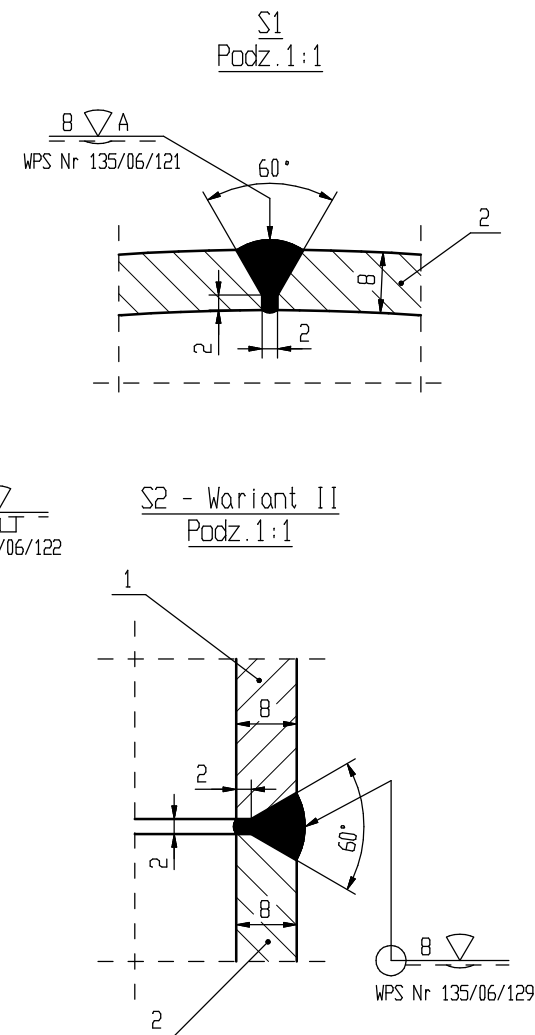


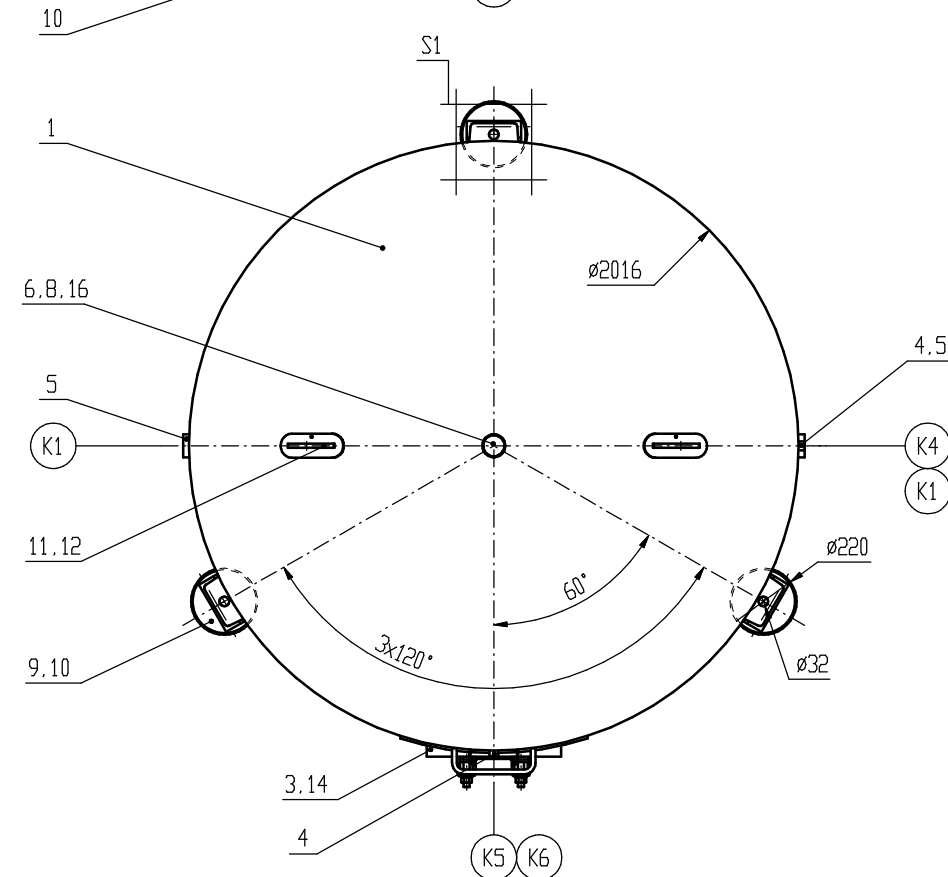

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	6,5
Dno elipsoidalne	6,49

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-6000-16/2.0	1150	2550
KP-8000-16/2.0	1800	3200
KP-10000-16/2.0	2500	3900
KP-12000-16/2.0	3100	4500
KP-15000-16/2.0	4000	5400

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WRD-320/420	Właz rewizyjny

Dane techniczne:		
1.	Wytwórca	PPU KOMINIO
2.	Ciśnienie obliczeniowe Po [MPa]	1,6
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS [bar]	16,0
4.	Ciśnienie próbne PT [bar]	22,88
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura T _{Sm} ax. [°C]	50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura T _{Sm} in. [°C]	-20
7.	Pojemność zbiornika V [L]	6000 , 8000 , 10000 , 12000 , 15000
8.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi :

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
2. Zakres badań dla zb=1,0 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 3
 - zb = 1.0: 50% złącza obwodowe, 100% złącza nieobwodowe
- Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
 - badania wizualne 100%
3. Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
4. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
5. Eksploatacyjny naddatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
6. Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-O/00 pkt 4.4
7. W pozycji 12 i 14 wykonać otwór kontrolny M8
8. W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

18.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
17.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
16.	Pierścień uszczelniający ø55.2x5.7		2	Guma		
15.	Podkładka spawalnicza 6260x40x5 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
14.	Nakładka wzmacniająca 347/447x110x8	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
13.	Uchwyt ø16x430	PN-EN 10273	1	P355NH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 220x80x8	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 160x110xø60x14	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory ø220xø32x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpara - ceownik g/w C180x1000	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Krótceć spustowy G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Krótceć zaworu bezpieczeństwa G2" ø76.1x30	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Krótceć przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Krótceć manometru / przyłączeniowy G1/2" ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Właz rewizyjny owalny WRD-320/420-16	WRD-320/420-16-00	1			
2.	Płaszcz 6305xAxB (ø2016)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne ø2000xB Hc=548	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
Pozycja Nazwa części		Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.	2018.11.22.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkuszy
Rysował	Trukszyn M.	2018.11.22.	1 : 25	A3		1 / 10
Sprawdził	Smorawski P.	2018.11.22.				
Zatwierdził	Smorawski P.	2018.11.22.				
Producent		Nazwa			Nr rysunku	
		Zbiornik ciśnieniowy KP-6000-16/2.0 , KP-8000-16/2.0 , KP-10000-16/2.0 , KP-12000-16/2.0 , KP-15000-16/2.0			KP-6000-15000-16/2.0-00	