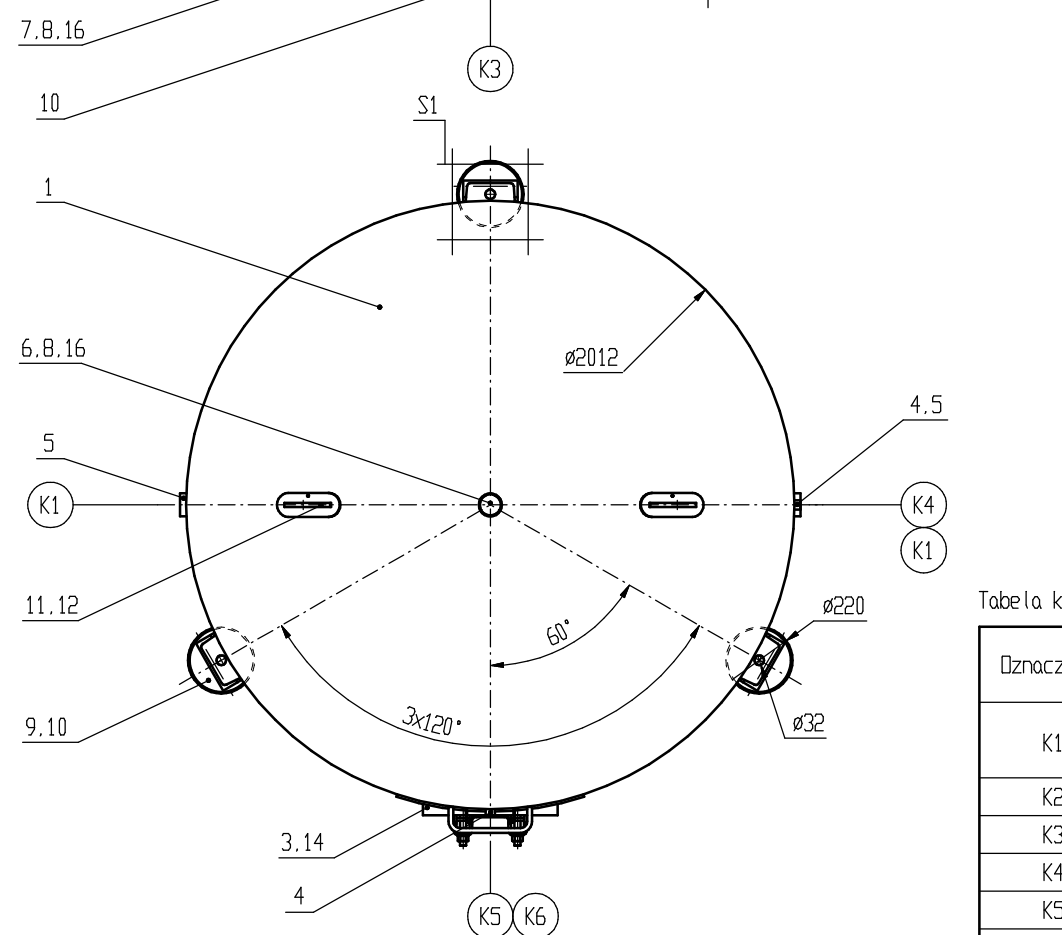


Rodzaj króćca	Numer arkusza
G2"	3/10
DN50	4/10
DN65	5/10
DN80	6/10
DN100	7/10
DN125	8/10
DN150	9/10
DN200	10/10

Tabela grubości min.:


Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	4,64
Dno elipsoidalne	3,27

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-6000-8/2.0	1150	2530
KP-8000-8/2.0	1800	3180
KP-10000-8/2.0	2500	3880
KP-12000-8/2.0	3100	4480
KP-15000-8/2.0	4000	5380

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WRD-320/420	Właz rewizyjny

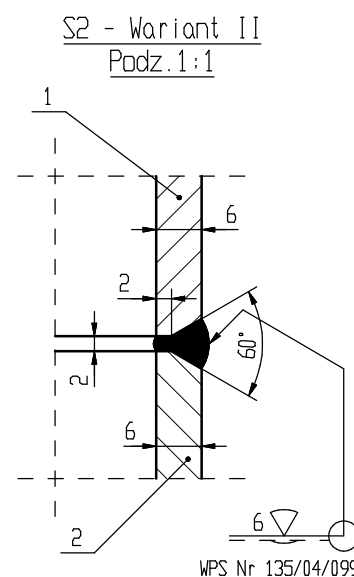

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMIND
2.	Ciśnienie obliczeniowe Po [MPa]	0,8
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS [bar]	8,0
4.	Ciśnienie próbne PT [bar]	11.44
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura T _{Max} . [°C]	50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura T _{Min} . [°C]	-20
7.	Pojemność zbiornika V [L]	6000 , 8000 , 10000 , 12000 , 15000
8.	Medium	powietrze lub azot lub argon

Uwagi :

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
2. Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
 - badania wizualne 100%
3. Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
4. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
5. Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
6. Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
7. W pozycji 12 i 14 wykonać otwór kontrolny MB
8. W karkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

18.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
17.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
16.	Pierścień uszczelniający Ø55,2x5,7		2	Guma		
15.	Podkładka spawalnicza 6260x40x5 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
14.	Nakładka wzmacniająca 347/447x90x8	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
13.	Uchwyt Ø16x430	PN-EN 10273	1	P355NH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 220x80x8	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 160x110xØ60x14	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory Ø220xØ32x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C180x1000	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Króciec spustowy G2" Ø76,1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76,1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Właz rewizyjny owalny WRD-320/420-14	WRD-320/420-14-00	1			
2.	Płaszcz 6295xAx6 (Ø2012)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne Ø2000x6 Hc=546	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja		Nazwa części		Nr rysunku lub normy		Ilość sztuk		Materiał		Masa jedn. [kg]		UWAGI	
Konstruował		Nazwisko	Trukszyn M.	Pobpis	2018.03.27.		Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz 1/10			
Rysował			Trukszyn M.		2018.03.27.								
Sprawdził			Smorawski P.		2018.03.27.								
Zatwierdził			Smorawski P.		2018.03.27.								
Producent									Nazwa		Zbiornik ciśnieniowy KP-6000-8/2.0 ; KP-8000-8/2.0 KP-10000-8/2.0 ; KP-12000-8/2.0 ; KP-15000-8/2.0		
									Nr rysunku		KP-6000-15000-8/2.0-00		