

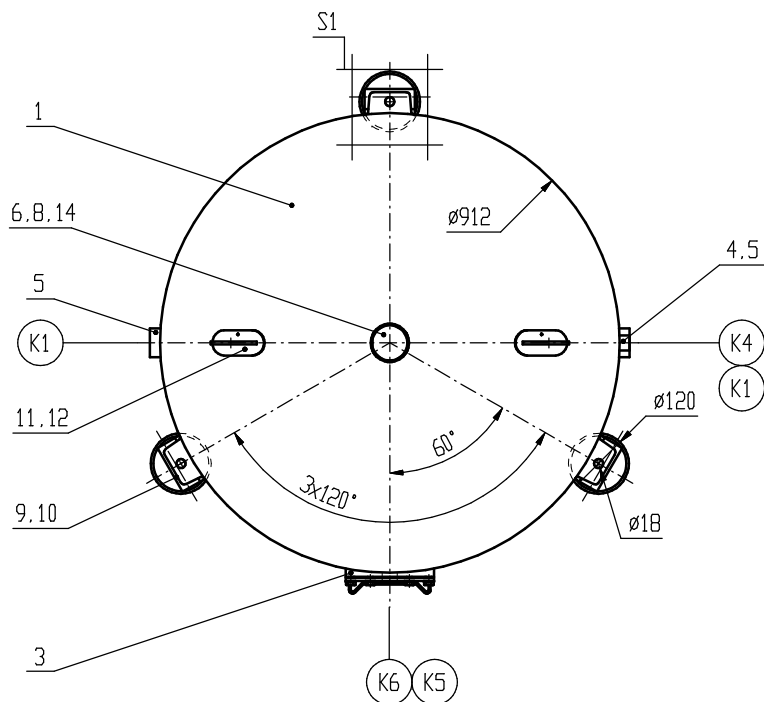
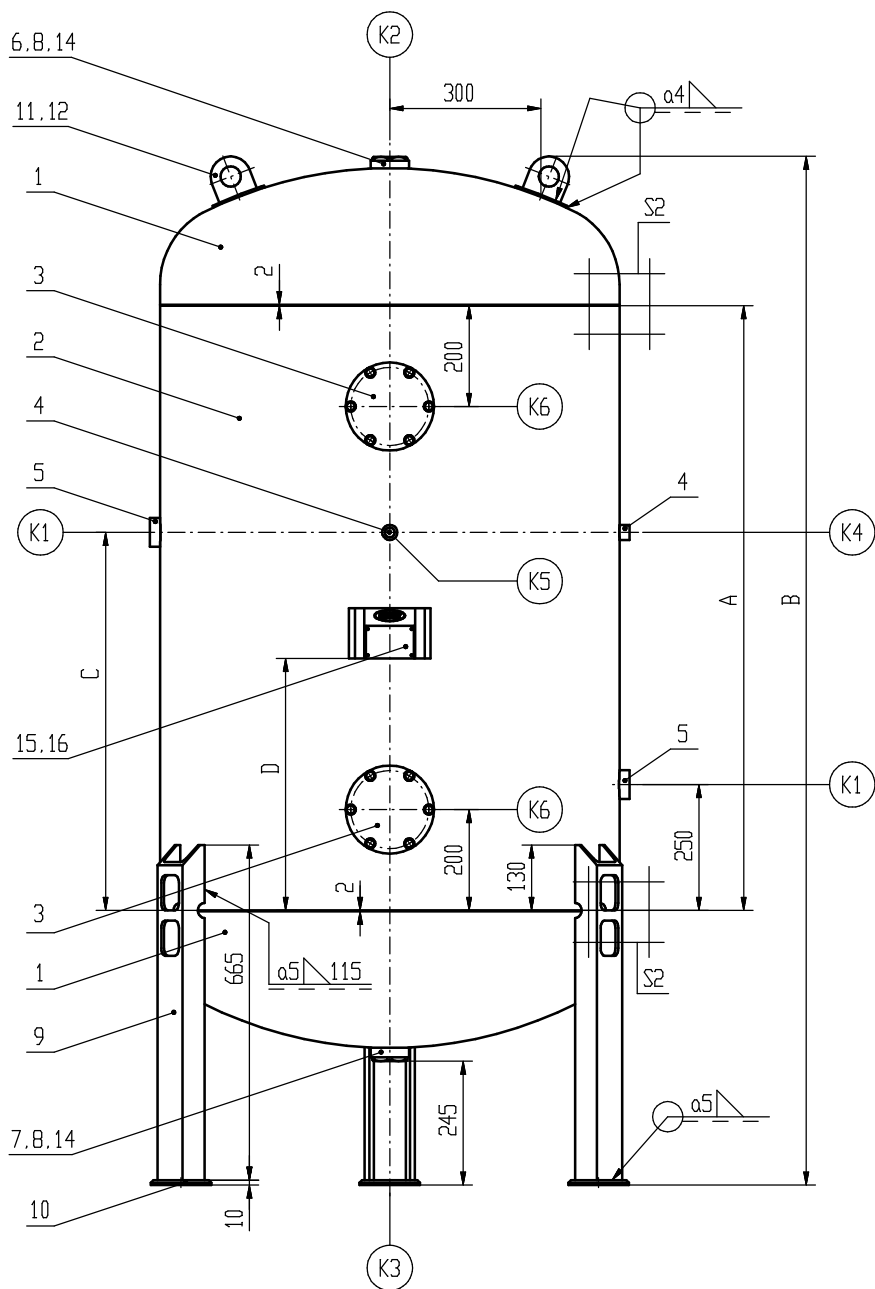


Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G1.1/4", G1.1/2", G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-175	Wyczystka rewizyjna

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
KP-700-16/0.9	720	1565	360	360
KP-900-16/0.9	1040	1885	650	500
KP-1000-16/0.9	1200	2045	750	500
KP-1500-16/0.9	1980	2825	750	500


Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	4.19
Dno elipsoidalne	3.21


Tabela króćców przyłączy:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G1.1/4"	3/11
G1.1/2"	4/11
G2"	5/11
DN50	6/11
DN65	7/11
DN80	8/11
DN100	9/11
DN125	10/11
DN150	11/11


S2 - Wariant II
Podz. 1:1

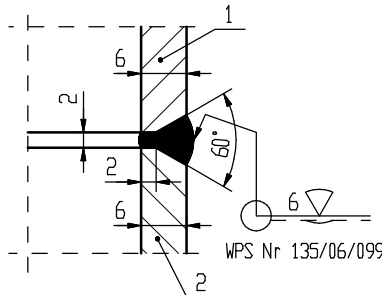

S1
Podz. 1:1

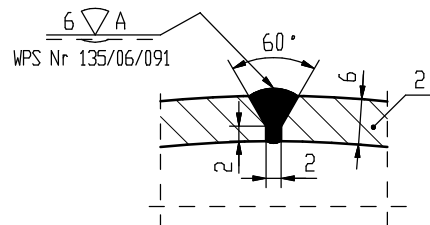

S2 - Wariant I
Podz. 1:1

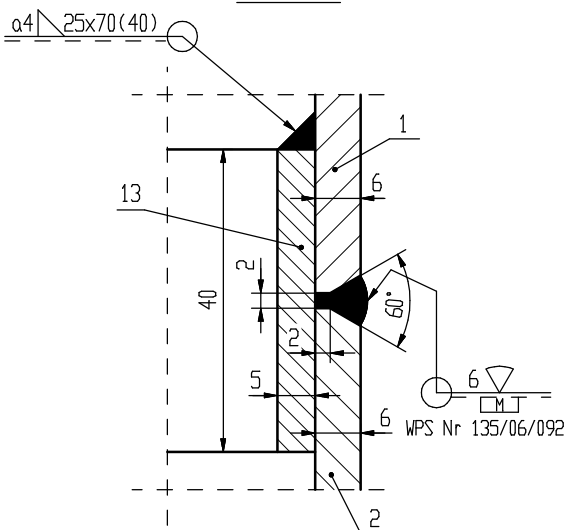

Dane techniczne:

1. Wytwórca	PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 1.6
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 16.0
4. Ciśnienie próbne	PT [bar] 22.88
5. Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6. Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7. Pojemność zbiornika	V [L] 700 , 900 , 1000 , 1500
8. Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
 - badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-O/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M4
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
- W zbiorniku KP-700-16/0.9 podstawę tabliczki fabrycznej obrócić w lewo o 30° od osi zbiornika

16. Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15. Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14. Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma		
13. Podkładka spawalnicza 2810x40x5 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12. Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11. Uchwyt transportowy 80x80xØ40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10. Podstawa podpory Ø120xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9. Podpora - ceownik g/w C100x665	PN-EN 10279	3	S235JR		
8. Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7. Króciec spustowy G2" Ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6. Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5. Króciec przyłączy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4. Króciec manometru / przyłączy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3. Wyczystka rewizyjna WR-175-16	WR-175-16-00	2			
2. Płaszcz 2840xAx6 (Ø912)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1. Dno elipsoidalne Ø900x6 Hc=271	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja	Nazwa części				Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Nazwisko	Trukszyn M.	Podpis	2018.05.11.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz	
Rysował		Trukszyn M.		2018.05.11.					
Sprawdził		Smorawski P.		2018.05.11.					
Zatwierdził		Smorawski P.		2018.05.11.					
Producent		Nazwa					Nr rysunku		
		Zbiornik ciśnieniowy KP-700-16/0.9 , KP-900-16/0.9 , KP-1000-16/0.9 , KP-1500-16/0.9					KP-700-1500-16/0.9-00		