

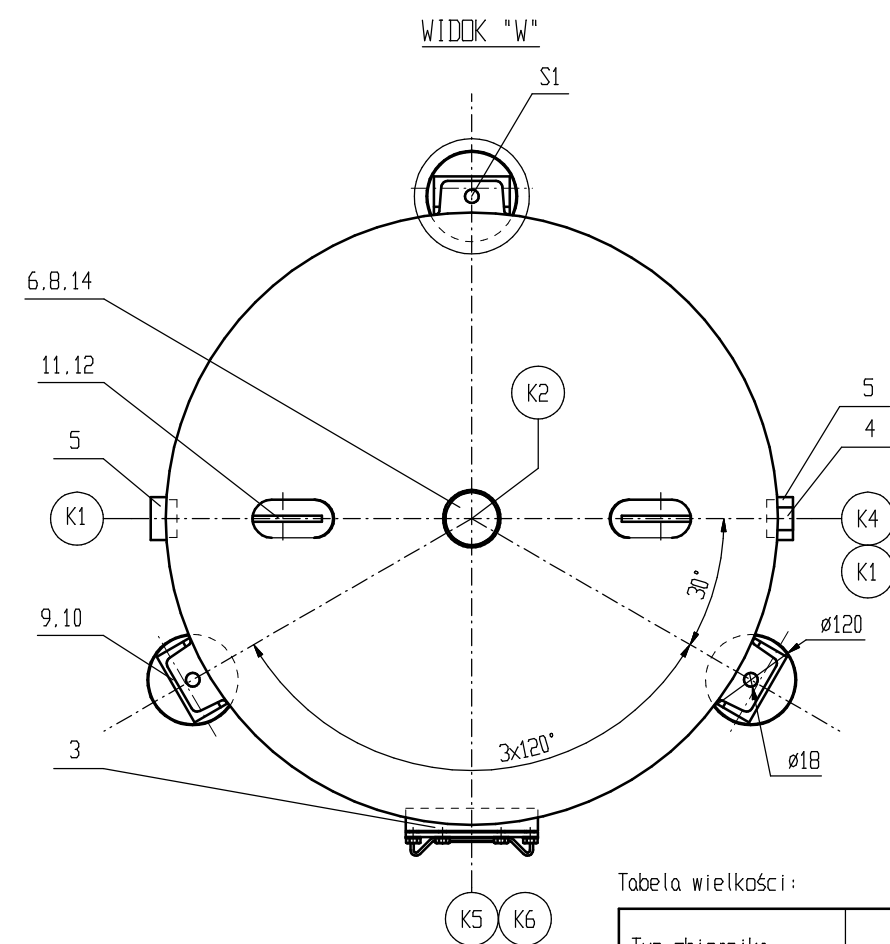
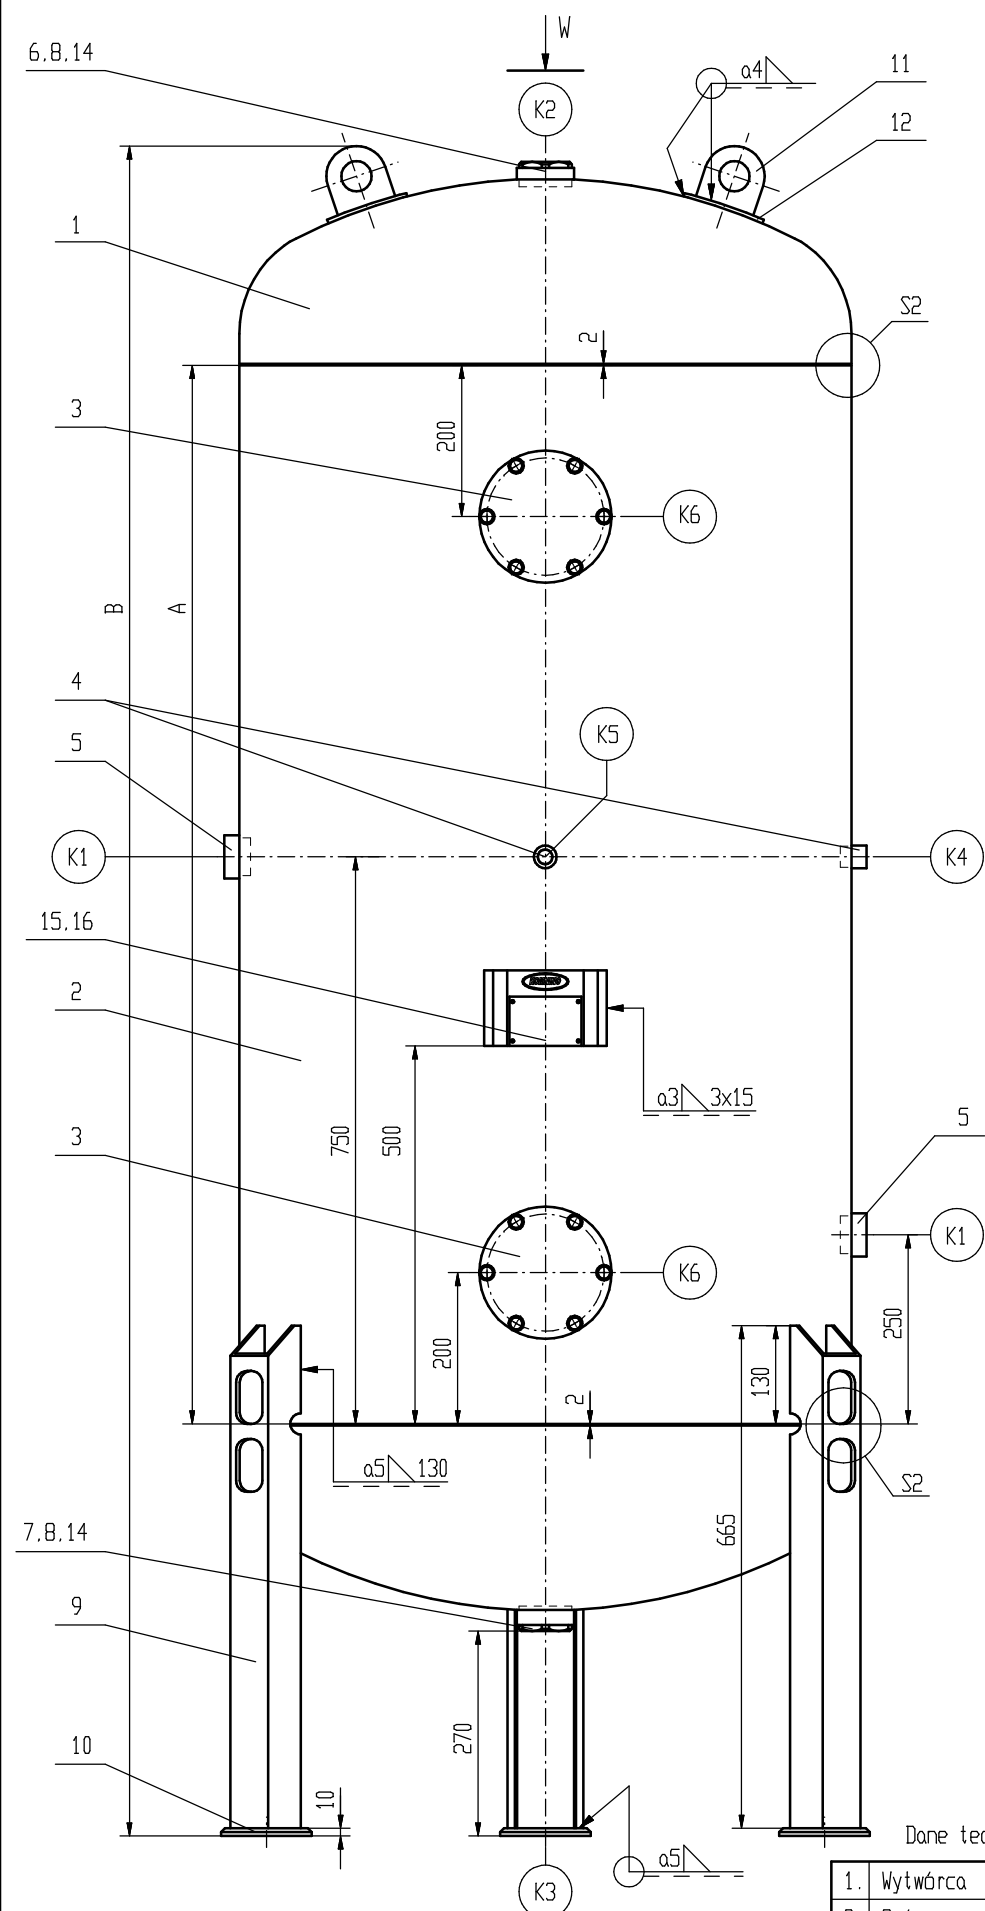


Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G1.1/4"; G1.1/2"; G2" DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	2 x WR-175	Wyczystka rewizyjna

- Uwagi:
- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
 - Zakres badań dla zb=0,7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
- badania wizualne 100%
 - Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
 - Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
 - Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
 - W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
 - Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4
 - Wykonać otwory kontrolne: poz.12 - M4

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-900-15/0.8	1400	2240
KP-1000-15/0.8	1500	2340
KP-1500-15/0.8	2600	3440

Tabela króćców przyłączeniowych:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G1.1/4"	3/9
G1.1/2"	4/9
G2"	5/9
DN50	6/9
DN65	7/9
DN80	8/9
DN100	9/9

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	3.49
Dno elipsoidalne	2.44

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza 4x40x2495 (dotyczy war.1)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 4x50x110	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 6x80x80xØ40	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory Ø120xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C100x665	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6-470x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
7.	Króciec spustowy G2" Ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-175-16	WR-175-16-00	2			
2.	Płaszcz 2526xAx5 (Ø810)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne Ø800x5	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Dane techniczne:

1. Wytwórca	PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 1.5
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 15.0
4. Ciśnienie próbne	PT [bar] 21.45
5. Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6. Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7. Pojemność zbiornika	V [L] 900/1000/1500
8. Medium	powietrze lub azot lub argon

Producent

KOMNINO

Nazwa

Zbiornik ciśnieniowy KP-900-15/0.8
KP-1000-15/0.8
KP-1500-15/0.8

Nr rysunku lub normy

1:10

Ilość sztuk

A3

Materiał

Masa jedn. [kg]

Masa całkowita [kg]

UWAGI

Arkusz 1/9

Konstruktor

Mydło K.

Rysownik

Mydło K.

Sprawdził

Trukszyn M.

Zatwierdził

Smorawski P.

Data

2018.01.22.

2018.01.22.

2018.01.22.

2018.01.22.

Nr rysunku

KP-900-1500-15/0.8-00