

Seria 26KA

DN 7,2 = 40 mm²

skala 80%



■ INNE WYKONANIA:

KB - dwustronnie odcinające z mosiądzu
KE - z systemem rozłączania bezciśnieniowego

■ KOMPATYBILNOŚĆ:

RECTUS 25, 1600, 1625
CEJN 320
JWL 520, 530

■ CIŚNIENIE ROBOCZE:

PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze
ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Najbardziej rozpowszechnione złącze o profilu EURO DN 7,2 stosowane do transportu sprężonego powietrza oraz innych obojętnych mediów gazowych. Posiada ergonomiczną tuleję ryglującą zabezpieczającą korpus zaworu przed zanieczyszczeniami. Dostępne jest w wykonaniu zarówno mosiężnym, jak i z mosiądzu z powłoką niklowaną. Materiały te gwarantują odporność na korozję, a wersja niklowana dodatkowo wydłuża żywotność. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwe jest stosowanie, obok wtyczek mosiężnych, również wtyczek w wykonaniu ze stali, w które często wyposażone są narzędzia pneumatyczne. Stosowane w przemysłowych instalacjach sprężonego powietrza oraz przy zasilaniu narzędzi pneumatycznych i pistoletów przedmuchowych.

■ MATERIAŁ WYKONANIA: GNIAZDO

korpus gwintowany
korpus zaworu
tuleja ryglująca
zawór
sprężyna i pierścień
kołki ryglujące
uszczelnienia

Wersja standardowa

mosiądz
mosiądz
mosiądz
mosiądz
AISI 301
AISI 420
NBR


Wersja niklowana

mosiądz niklowany
mosiądz niklowany
mosiądz niklowany
mosiądz niklowany
AISI 301
AISI 420
NBR

WTYCZKA

profil wtyczki
mosiądz
stal hart. niklowana
(tylko elementy 25FA)

■ DIAGRAM PRZEPŁYWU





■ TEMPERATURA ROBOCZA:

od -20°C do +100°C (NBR)*
od -40°C do +120/150°C (EPDM)*
od -15°C do +200°C (FKM)*
* zależnie od medium

■ WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU:

1070 l/min przy ciśnieniu wejściowym 6 bar
i spadku ciśnienia 0,5 bar

Gniazda




Seria 26KA

Kod produktu wer. standard	Przylącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26KA AW10 MPX	G 1/8	22	38	25	7					RQC 26KA AW10 MPN
RQC 26KA AW13 MPX	G 1/4	22	40	25	9					RQC 26KA AW13 MPN
RQC 26KA AW17 MPX	G 3/8	22	41	25	10					RQC 26KA AW17 MPN
RQC 26KA AW21 MPX	G 1/2	22	44	25	12					RQC 26KA AW21 MPN
RQC 26KA AD14 MPX	M 14 x 1,5	22	40	25	9					
RQC 26KA AD16 MPX	M 16 x 1,5	22	40	25	9					


Kod produktu wer. standard	Przylącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 1 IW10 MPX	G 1/8	22	39	25	9					RQC 26KA IW10 MPN
RQC 26KA IW13 MPX	G 1/4	22	41	25	10					RQC 26KA IW13 MPN
RQC 26KA IW17 MPX	G 3/8	22	41	25	10					RQC 26KA IW17 MPN
RQC 26KA IW21 MPX	G 1/2	24	42	25	12					RQC 26KA IW21 MPN
RQC 26KA IM16 MPX	M 16 x 1,5	22	42	25	9					
RQC 26KA IM18 MPX	M 18 x 1,5	22	42	25	10					






tuleja do węża

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26KA TF06 MPX	6 mm	22	58	25	25					RQC 26KA TF06 MPN
RQC 26KA TF08 MPX	8 mm	22	58	25	25					RQC 26KA TF08 MPN
RQC 26KA TF09 MPX	9 mm	22	58	25	25					RQC 26KA TF09 MPN
RQC 26KA TF10 MPX	10 mm	22	58	25	25					RQC 26KA TF10 MPN
RQC 26KA TF13 MPX	13 mm	22	58	25	25					RQC 26KA TF13 MPN



przyłącze do węża z tworzywa


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26KA KO06 MPX	4 x 6 mm	22	44	25	7	6			M 10 x 1	RQC 26KA KO06 MPN
RQC 26KA KO08 MPX	6 x 8 mm	22	46	25	7	6			M 12 x 1	RQC 26KA KO08 MPN
RQC 26KA KO10 MPX	8 x 10 mm	22	48	25	9	8			M 16 x 1	RQC 26KA KO10 MPN
RQC 26KA KO12 MPX	9 x 12 mm	22	48	25	9	8			M 16 x 1	RQC 26KA KO12 MPN

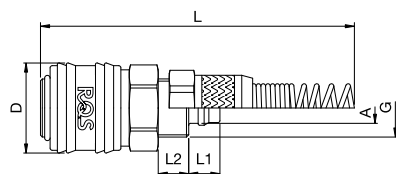

przyłącze do węża z tworzywa
ze sprężyną ochronną


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26KA KK06 MPX	4 x 6 mm	22	125	25	7	6	12		M 10 x 1	RQC 26KA KK06 MPN
RQC 26KA KK08 MPX	6/5 x 8 mm	22	132	25	7	6	14		M 12 x 1	RQC 26KA KK08 MPN
RQC 26KA KK10 MPX	8 x 10 mm	22	126	25	9	8	19		M 16 x 1	RQC 26KA KK10 MPN
RQC 26KA KK12 MPX	9 x 12 mm	22	150	25	9	8	19		M 16 x 1	RQC 26KA KK12 MPN

Wtyczki



gwint zewnętrzny


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26SF AW10 MXX	G 1/8	13	31		7					RQC 26SF AW10 MXN
RQC 26SF AW13 MXX	G 1/4	17	33		9					RQC 26SF AW13 MXN
RQC 26SF AW17 MXX	G 3/8	19	33		9					RQC 26SF AW17 MXN
RQC 26SF AW21 MXX	G 1/2	24	35		10					RQC 26SF AW21 MXN
RQC 26SF AD14 MXX	M 14 x 1,5	17	33		9					
RQC 26SF AD16 MXX	M 16 x 1,5	19	33		9					




gwint wewnętrzny

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26SF IW10 MXX	G 1/8	13	30		9					RQC 26SF IW10 MXN
RQC 26SF IW13 MXX	G 1/4	17	32		10					RQC 26SF IW13 MXN
RQC 26SF IW17 MXX	G 3/8	19	32		10					RQC 26SF IW17 MXN
RQC 26SF IW21 MXX	G 1/2	24	35		12					RQC 26SF IW21 MXN
RQC 26SF IM14 MXX	M 14 x 1,5	17	33		9					
RQC 26SF IM16 MXX	M 16 x 1,5	19	33		9					


SZYBKOZŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOWE




Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26SF TF04 MXX	4 mm		45	12	24					RQC 26SF TF04 MXN
RQC 26SF TF06 MXX	6 mm		45	12	24					RQC 26SF TF06 MXN
RQC 26SF TF08 MXX	8 mm		45	12	24					RQC 26SF TF08 MXN
RQC 26SF TF09 MXX	9 mm		45	12	24					RQC 26SF TF09 MXN
RQC 26SF TF10 MXX	10 mm		45	12	24					RQC 26SF TF10 MXN
RQC 26SF TF13 MXX	13 mm		46	12	24					RQC 26SF TF13 MXN




Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26SF KO06 MXX	4 x 6 mm	12	34		7	6			M 10 x 1	RQC 26SF KO06 MXN
RQC 26SF KO08 MXX	6 x 8 mm	17	34		7	6			M 10 x 1	RQC 26SF KO08 MXN
RQC 26SF KO10 MXX	8 x 10 mm	17	42		7	6	17		M 16 x 1	RQC 26SF KO10 MXN
RQC 26SF KO12 MXX	9 x 12 mm	17	42		9	8	17		M 16 x 1	RQC 26SF KO12 MXN

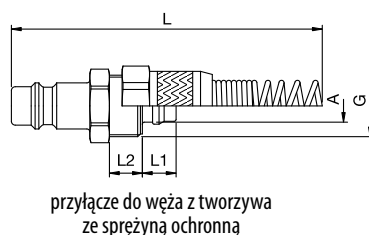

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26SF KK06 MXX	4 x 6 mm		120		7	6	12		M 10 x 1	RQC 26SF KK06 MXN
RQC 26SF KK08 MXX	6/5 x 8 mm	17	127		7	6	14		M 12 x 1	RQC 26SF KK08 MXN
RQC 26SF KK10 MXX	8 x 10 mm	17	145		9	8	19		M 16 x 1	RQC 26SF KK10 MXN
RQC 26SF KK12 MXX	9 x 12 mm	17	120		9	8	19		M 16 x 1	RQC 26SF KK12 MXN




Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
RQC 26SR TF06 MXX	6 mm		60		25					
RQC 26SR TF09 MXX	9 mm		60		25					
RQC 26SR TF10 MXX	10 mm		60		25					
RQC 26SR TF13 MXX	13 mm		60		25					



Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu inne wykonanie
RQC 25FA IW13 SPN	G 1/4	19	61		9					





połączenie przegubowe
z gwintem zewnętrznym

Kod produktu wer. standard	Przylącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu inne wykonanie
RQC25FA AK13 SPN	R 1/4	19	65		13					