


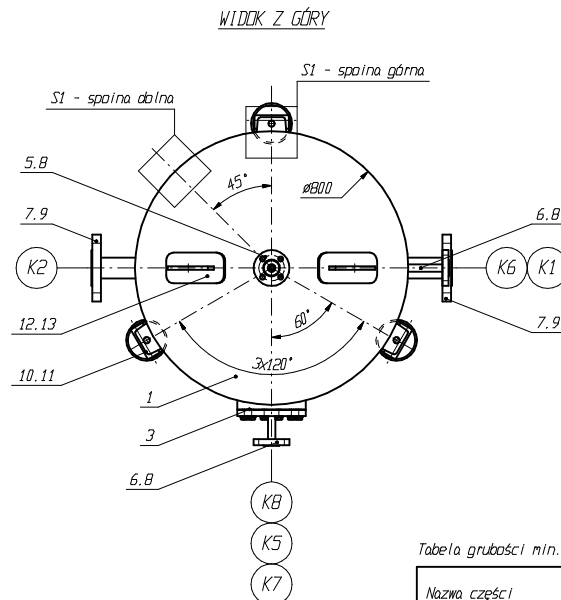


Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	DN50	Wlot
K2	DN50	Wylot
K3	DN15	Zawór bezpieczeństwa
K4	DN15	Spust
K5	DN15	Manometr
K6	DN15	Czujnik
K7	WR-200	Wyczystka rewizyjna
K8	WR-200	Wyczystka rewizyjna

Nazwa części	Grubość emin [mm]
Płaszcz	15.69
Dno	14.48

1.	Wytwórca	PPU KOMINNO
2.	Cisnienie projektowe	Pa [MPa]
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]
4.	Cisnienie próbné	PT [bar]
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C]
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C]
7.	Pojemność zbiornika	V [L]
8.	Medium	Powietrze: 100 azot

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE na podstawie PN-EN 13445
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa plynu: 2
2. Grupa badań 2b (z=1.0) wg PN-EN 13445-5
 - badania wizualne 100%
3. Dna zbiornika powinny odpowiadać w zakresie wymiarów DIN 28 013
4. Eksploatacyjny nadbatek grubości ścianki wynosi 0,5mm
5. Blachę zawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
6. Kołnierze należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1092-1
7. Przekroje przez kołnierze pokazano w sposób umowny w zakresie otworów pod śruby. Kołnierze należy spawać tak, aby otwory pod śruby nie były w osiach głównych, a były symetrycznie rozmieszczone względem osi
8. Do połączenia słubnych podł. 8 i 9 należy stosować śruby i nakrętki z materiału 21CrMoV5-7 oraz uszczelki gumowe

15.	Tablica fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541				
14.	Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355J2G3				
13.	Podstawa uchwyty transp. - blacha 180x90x18	PN-EN 10028-2	2	P355GH				
12.	Uchwyt transportowy - blacha 120x115x10	PN-EN 10028-2	2	P355GH				
11.	Podstawa podpory - blacha 1120x118x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH				
10.	Podpora - ceownik g/w C100x780	PN-EN 10025-2	3	S235JR	PN-EN 10279			
9.	Kolnierz DN50 PN100 typ 01B2	PN-EN 10028-3	2	P355NH	PN-EN 1092-1			
8.	Kolnierz DN15 PN100 typ 01B2	PN-EN 10028-3	4	P355NH	PN-EN 1092-1			
7.	Króciec DN50 - rura Ø60.3x4x160	PN-EN 10216-3	2	P355NH				
6.	Króciec DN15 - rura Ø21.3x4x155	PN-EN 10216-3	2	P355NH				
5.	Króciec DN15 - rura Ø21.3x4x155	PN-EN 10216-3	1	P355NH				
4.	Króciec DN15 - rura Ø21.3x4x130	PN-EN 10216-3	1	P355NH				
3.	Wyczystka rewizyjna WR-200-85	WR-200-85-00	2					
2.	Płaszcz - blacha 2455x4x18 (Ø800)	PN-EN 10028-2	1	P355GH				
1.	Dno Ø800x18 Hc=266	PN-EN 10028-2	2	P355GH		DIN 28 013		
Pazycja		Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI	
Konstruktor	Trukszyn M.	   	Data	2023.08.03.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował	Trukszyn M.			2023.08.03.				
Sprawił	Smarowski P.			2023.08.03.				
Zatwierdził	Smarowski P.			2023.08.03.				
Producent		Nazwa	Zbiornik ciśnieniowy KP-1000-85/0.8			Nr rysunku KP-1000-85/0.8-00		
								